

Gaggenau

Правила пользования

EB 333 111

Духовка

Оглавление

Использование по назначению	4	Индивидуальные рецепты	21
Важные указания по технике безопасности	5	Запись рецепта	21
Причины повреждений	7	Программирование рецепта	21
Охрана окружающей среды	7	Ввод названия	22
Экономия электроэнергии	7	Активизация рецепта	22
Правильная утилизация упаковки	7	Изменение рецепта	22
Знакомство с прибором	8	Удаление рецепта	22
Духовка	8	Термощуп	23
Дисплей и элементы управления	9	Вставка термощупа	23
Символы	9	Установка внутренней температуры продукта	24
Цвета и форма отображения	9	Ориентировочные значения внутренней температуры продукта	25
Режим ожидания	10	Вертел	26
Активизация прибора	10	Подготовка	26
Дополнительная информация i и i [®]	10	Включение вертела	27
Охлаждающий вентилятор	10	Выключение вертела	27
Положения переключателя функций	11	Функция обжаривания	27
Принадлежности	13	Функция защиты от детей	28
Специальные принадлежности	13	Активизация блокировки для безопасности детей	28
Перед первым использованием	14	Деактивизация блокировки для безопасности детей	28
Установка языка	14	Home Connect	28
Установка формата времени суток	14	Настройка	28
Установка времени суток	14	Дистанционный запуск	30
Установка формата даты	14	Настройки Home Connect	31
Установка даты	14	Дистанционная диагностика	31
Установка единицы измерения температуры	14	О защите данных	32
Завершение первого ввода в эксплуатацию	14	Декларация о соответствии	32
Нагревание духового шкафа	14	Базовые установки	33
Очистка принадлежностей	14	Очистка и обслуживание	35
Управление прибором	15	Очистительные средства	35
Духовка	15	Снятие выдвижных решёток	36
Установка принадлежностей	15	Пиролитическая очистка (самоочистка)	36
Включение	15	Подготовка к пиролитической самоочистке	37
Быстрый нагрев	15	Запуск пиролиза	37
Защитное отключение	15	Очистка принадлежностей с помощью пиролитической самоочистки	37
Функции таймера	16	Что делать в случае неисправности?	38
Вызов меню таймера	16	Отключение электроэнергии	38
Таймер	16	Демонстрационный режим	38
Секундомер	16	Замена лампочки в духовом шкафу	38
Время приготовления	17	Сервисная служба	39
Окончание времени приготовления	18	Номер E и номер FD	39
Долговременный таймер	18		
Настройка долговременного таймера	18		
Программы автоматического приготовления	19		
Указания к установкам	19		
Выбор блюда	20		
Установка блюда	20		
Вызов последних программ автоматического приготовления	20		

Таблицы и рекомендации	40
Овощи	41
Гарниры и блюда	42
Рыба	45
Мясо	46
Птица	48
Приготовление на гриле и обжаривание	49
Выпечка	50
Приготовление опары (Подъем теста)	53
Десерты	54
Размораживание	55
Консервирование	56
Стерилизация	56
Сушка продуктов	56
Камень для выпекания	57
Жаровня	58
Акриламид в продуктах питания	59

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.gaggenau.com и на сайте интернет-магазина www.gaggenau.com/zz/store

Использование по назначению

Внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Следите за прибором во время его работы. Используйте прибор только в закрытом помещении.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Всегда правильно вставляйте принадлежности в рабочую камеру. См. описание принадлежностей в руководстве по эксплуатации.

⚠ Важные указания по технике безопасности

⚠ Предупреждение – Опасность возгорания!

- Сложенные в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы могут загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы. Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора образовался дым. Выключите прибор, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, бумага для выпечки может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. При предварительном разогреве обязательно закрепляйте бумагу для выпечки в принадлежностях. Например, поставьте на неё кастрюлю или форму для выпекания. Используйте бумагу для выпечки нужного размера, она не должна выступать за края принадлежностей.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

- Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- Внутренняя сторона дверцы прибора при работе сильно нагревается. Всегда открывайте дверцу прибора до упора. Проследите за тем, чтобы дверца прибора снова не закрылась. Избегайте контакта с внутренней стороной дверцы прибора.
- Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.

- Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта. Осторожно откройте дверцу прибора.
- В процессе эксплуатации лампочки сильно нагреваются. Некоторое время после выключения существует опасность получения ожога. Перед очисткой прибора дайте лампочкам остыть. Во время очистки прибора отключайте освещение.
- В процессе эксплуатации лампочки сильно нагреваются. Некоторое время после выключения существует опасность получения ожога. Перед заменой лампочек дайте им остыть.

⚠ Предупреждение – Опасность ошпаривания!

- В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным деталям. Не подпускайте детей близко к прибору.
- Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

⚠ Предупреждение – Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- При замене лампочки в рабочей камере учитывайте то, что контакты в патроне находятся под напряжением. Перед сменой лампочки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При использовании неподходящего термометра для мяса изоляция прибора может быть повреждена. Используйте только предназначенный для данного прибора термометр для мяса.

⚠ Предупреждение – Опасность возгорания!

- Оставшиеся кусочки пищи, жир или сок от жарения могут вспыхнуть во время очистки духовки. Перед каждым процессом пиролизической очистки удаляйте сильные загрязнения из рабочей камеры прибора и с принадлежностей.
- Во время пиролизической очистки прибор сильно нагревается снаружи. Никогда не вешайте на ручку дверцы духового шкафа кухонные полотенца и другие подобные предметы, которые могут загореться. Не загораживайте фронтальную поверхность прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

- Во время пиролизической очистки духовой шкаф сильно нагревается. Не открывайте дверцу прибора и не сдвигайте блокировочные крючки руками. Дайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- **⚠** Во время самоочистки прибор становится снаружи очень горячим. Не прикасайтесь к дверце прибора. Дайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

⚠ Предупреждение – Высокая опасность для здоровья!

Во время пиролизической очистки прибор сильно нагревается. Из-за очень сильного жара антипригарное покрытие противней и форм разрушается, и при этом выделяются ядовитые газы. Ни в коем случае не очищайте противни и формы с антипригарным покрытием с помощью функции «Очистка духовки». Одновременно с прибором можно очищать только эмалированные принадлежности.

Причины повреждений

- Внимание!:** –Принадлежности, фольга, пергаментная бумага или посуда на дне рабочей камеры: не ставьте принадлежности на дно рабочей камеры. Не накрывайте дно рабочей камеры фольгой любого вида или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно духового шкафа. Это вызовет излишнюю аккумуляцию тепла. Время выпекания или жарения будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.
- Вода в горячей камере: запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию пара. В результате изменения температуры возможно повреждение эмали.
 - Влажные продукты: не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Это может привести к повреждению эмали.
 - Сок от фруктов: при выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком. Сок от фруктов будет стекать с противня и оставлять пятна, которые будет практически невозможно удалить. Используйте по возможности более глубокий универсальный противень.
 - Охлаждение прибора с открытой дверцей: не оставляйте прибор остывать с открытой дверцей. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению фасадов соседней мебели.
 - Сильно загрязнён уплотнитель дверцы: при сильном загрязнении уплотнителя дверца прибора перестает нормально закрываться. Это может привести к повреждению поверхности прилегающей к прибору мебели. Следите за чистотой уплотнителя дверцы.
 - Использование дверцы прибора в качестве сиденья или полки: не садитесь и ничего не ставьте на дверцу прибора. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.
 - Установка принадлежностей: в зависимости от типа прибора принадлежности могут поцарапать стекло дверцы прибора при её закрывании. Всегда устанавливайте принадлежности в рабочую камеру до упора.
 - Перемещение прибора: не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.

Охрана окружающей среды

Ниже приведены указания по экономии электроэнергии и утилизации прибора.

Экономия электроэнергии

- Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания. Они особенно хорошо поглощают тепло.
- Как можно реже открывайте дверцу прибора во время работы.
- В рабочую камеру можно поместить рядом два пирога. В режиме с горячим воздухом выпекание возможно на нескольких уровнях одновременно.
- При длительном времени приготовления прибор можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.




Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Знакомство с прибором


Следующая информация поможет лучше узнать Ваш новый прибор. Вы познакомитесь с панелью управления и отдельными элементами управления и получите информацию о рабочей камере и принадлежностях.

Духовка

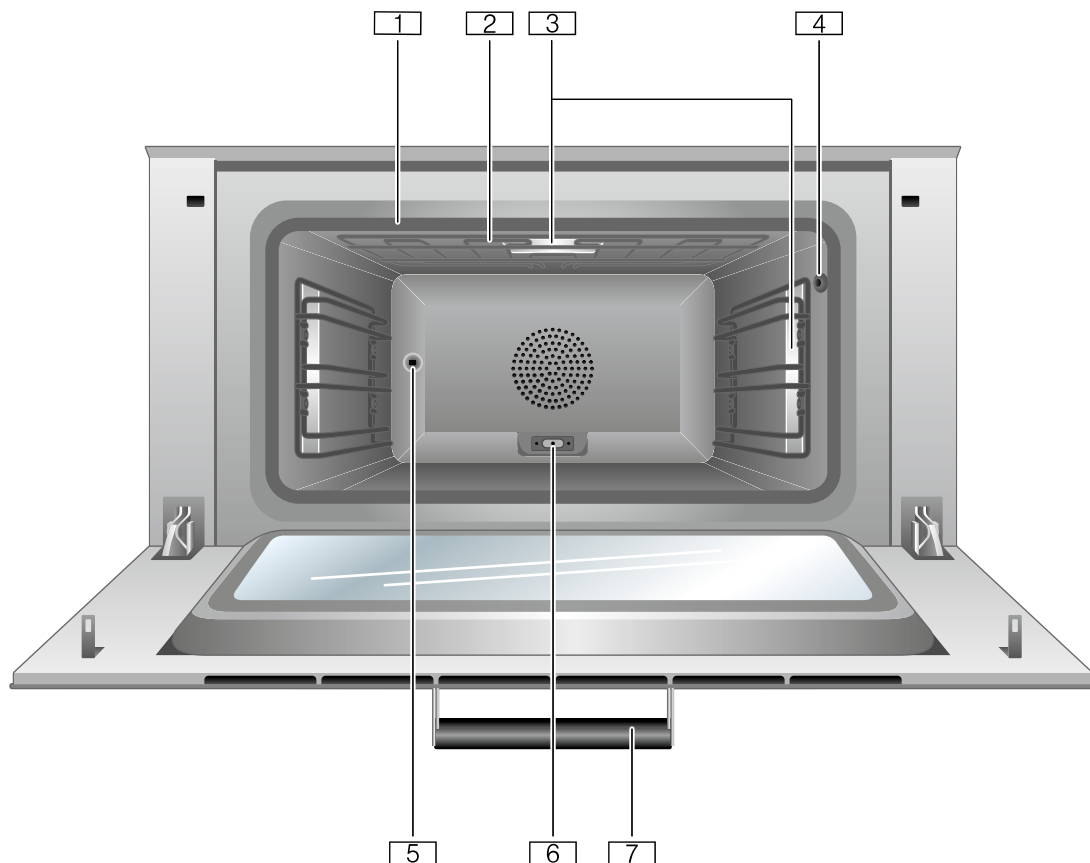

- | | |
|---|--|
| 1 | Уплотнение дверцы |
| 2 | Нагревательный элемент гриля |
| 3 | Подсветка рабочей камеры |
| 4 | Втулка для термометра для мяса |
| 5 | Привод вертела |
| 6 | Втулка для дополнительного нагревательного элемента (специальная принадлежность к камню для выпечки и жаровне) |
| 7 | Ручка дверцы |

Дисплей и элементы управления

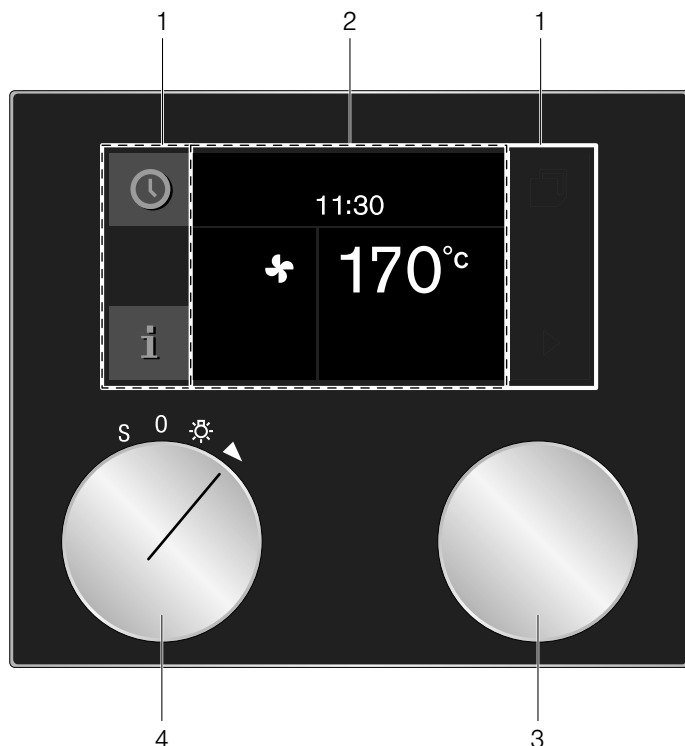

1	Панель управления	Эти зоны чувствительны к прикосновениям. Для выбора соответствующей функции просто прикоснитесь к символу.
2	Дисплей	На дисплее могут отображаться текущие установки и варианты выбора.
3	Поворотный переключатель	С помощью поворотного регулятора Вы можете выбрать температуру и сделать другие установки.
4	Переключатель выбора функций	Переключатель выбора функций предназначен для выбора вида нагрева, функции очистки или базовых установок.

Символы

Символ	Функция
▶	Пуск
■	Стоп
	Пауза/окончание
✕	Отмена
С	Сброс
✓	Подтверждение/сохранение установок
>	Стрелка выбора
i	Вызов дополнительной информации
>>	Быстрый нагрев с индикацией состояния
🍷	Вызов программ автоматического приготовления или индивидуальных рецептов
rec	Запись меню
↵	Редактирование установок
>A ²	Ввод названия

✕	Удаление букв
🔒	Блокировка для безопасности детей
🕒	Вызов меню таймера
🕒	Вызов функции «Долговременный таймер»
👉	Демонстрационный режим
🔌	Проводной термощуп
🌀	Запуск вертела
🌀	Останов вертела
>>	Запустить процесс обжаривания
>>	Закончить процесс обжаривания
📶	Соединение с сетью (Home Connect)

Цвета и форма отображения

Цвет


Различные цвета используются для ориентации пользователей в соответствующих ситуациях, связанных с установками.

оранжевый	первые установки
	основные функции
синий	базовые установки
	очистка
белый	устанавливаемые значения

Форма отображения

Форма отображения символов, значений или индикации на дисплее в целом может изменяться в зависимости от ситуации.

Увеличенный масштаб	Изменяемая установка отображается в увеличенном масштабе.
	Время приготовления незадолго до окончания отображается в увеличенном масштабе (например, последние 60 секунд при установке таймера).
Сокращённая индикация на дисплее	По истечении некоторого времени индикация на дисплее сокращается и отображается только самая важная информация. Эта функция задана по умолчанию и может быть изменена в базовых установках.

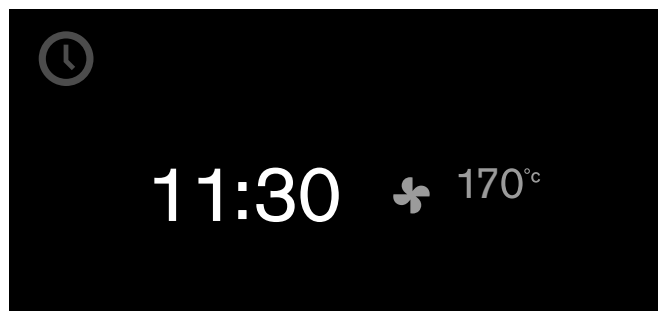

Режим ожидания

Прибор находится в режиме ожидания, если не выбрана ни одна функция или активирована функция защиты от детей.

В режиме ожидания яркость панели управления уменьшается.

Указания

- Для режима ожидания предусмотрена различная индикация. По умолчанию установлен логотип GAGGENAU и время суток.
- Яркость индикации зависит от вертикального угла зрения.
- Индикацию и яркость можно изменить в любое время в меню базовых установок. → "Базовые установки" на страница 33

Активизация прибора

Для выхода из режима ожидания можно либо

- повернуть переключатель выбора функций, либо
- прикоснуться к панели управления, либо
- открыть или закрыть дверцу.

После этого можно установить требуемую функцию. Подробнее об установке функций см. в соответствующих главах.

Указания

- Если в базовых установках выбрано «Индикация режима ожидания = Выкл», для выхода из режима ожидания следует повернуть переключатель выбора функций.
- Если в течение некоторого времени после активизации ни одна установка не будет задана, на дисплее снова появляется индикация режима ожидания.
- Подсветка рабочей камеры гаснет через некоторое время после открывания дверцы.

Дополнительная информация i и i°

Прикоснувшись к символу i , Вы можете вывести на дисплей дополнительную информацию, например, об установленном виде нагрева или текущей температуре рабочей камеры.

Указание: В непрерывном режиме после окончания нагрева незначительные колебания температуры являются нормальным явлением.

При необходимости выполнения важных действий и для обозначения важной информации появляется символ i° . Важная информация, касающаяся безопасности и рабочего режима, иногда высвечивается автоматически. Эти сообщения автоматически исчезают через несколько секунд или должны быть подтверждены с помощью ✓.

В сообщениях, связанных с Home Connect, в символе i° дополнительно отображается статус Home Connect. Дополнительную информацию можно найти в главе → "Home Connect" на страница 28.

Охлаждающий вентилятор


Прибор оборудован охлаждающим вентилятором. Охлаждающий вентилятор включается и выключается по мере необходимости. При высоких температурах и некоторых видах нагрева вентилятор работает с повышенной скоростью, поэтому возникает более сильный шум вентилятора. Тёплый воздух выходит из-под дверцы.





После вынимания блюда держите дверцу закрытой до полного остывания. Нельзя оставлять дверцу наполовину открытой, иначе соседняя кухонная мебель может быть повреждена. Охлаждающий вентилятор продолжает работать некоторое время после отключения и затем автоматически выключается.

Внимание!

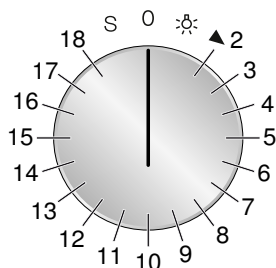









Не закрывайте вентиляционные прорези, в противном случае возможно перегревание прибора.

Положения переключателя функций



Положение	Функция/вид нагрева	Диапазон температур Рекомендуемая температура	Использование
0	Нулевое положение		
☼	Освещение		Включение освещения рабочей камеры. Доступ к другим функциям, например, к программам автоматического приготовления, индивидуальным рецептам, дистанционному запуску (Home Connect).
2	Горячий воздух 	50–300 °C 170 °C	Горячий воздух: для приготовления пирогов, печенья и запеканок на нескольких уровнях. Вентилятор, установленный в задней стенке, равномерно распределяет жар по всей рабочей камере.
3	Горячий воздух Eco* 	50–300 °C 170 °C	Энергосберегающий режим с горячим воздухом: для приготовления пирогов, мяса, запеканок и гриль-гриля. Остаточное тепло используется оптимальным образом. Комфортные функции остаются выключенными (например, освещение рабочей камеры). Индикация температуры рабочей камеры возможна только во время нагрева. Предварительный разогрев духового шкафа не требуется. Поместите продукт в холодную, пустую рабочую камеру и запустите указанное время приготовления. В процессе приготовления дверца прибора должна быть закрыта. Это предотвращает потери тепла.
4	Верхний жар + нижний жар ---- ----	50–300 °C 170 °C	Для приготовления пирогов в формах или на противне, запеканок, жаркого.
5	Верхний жар + 1/3 нижний жар ---- —	50–300 °C 170 °C	Для приготовления пирогов на противне, печенья, пирогов с безе и запеканок. Для тех случаев, когда перед окончанием приготовления продукт должен быть повторно целенаправленно нагрет сверху.
6	Верхний жар ----	50–300 °C 170 °C	Целенаправленное распределение жара сверху, например, для запекания фруктовых пирогов с безе.
7	1/3 Верхний жар + нижний жар — ----	50–300 °C 170 °C	Для выпекания чизкейков, хлеба в прямоугольной форме, для приготовления блюд на водяной бане (например, яичная заправка, крем-брюле). Для тушения без крышки и нагрева продуктов (продукты меньше пересыхают). Для тех случаев, когда перед окончанием приготовления продукт должен быть повторно целенаправленно нагрет снизу.
8	Нижний жар ----	50–300 °C 170 °C	Для допекания, например, фруктовых пирогов с сочной начинкой, для консервирования, для приготовления блюд на водяной бане.
9	Горячий воздух + нижний жар  ----	50–300 °C 170 °C	Дополнительный жар снизу для пирогов с сочной начинкой, например, фруктовых пирогов.
10	Горячий воздух + 1/3 нижний жар 	50–300 °C 170 °C	Для высоких запеканок, лазаньи, лукового пирога, блюд из яиц (например, тортिलли, крестьянского омлета).

* вид нагрева, при котором определялся класс эффективности энергопотребления в соответствии со стандартом EN60350-1.


Положение	Функция/вид нагрева	Диапазон температур Рекомендуемая температура	Использование
11	Гриль + конвекция 	50–300 °C 220 °C	Равномерное распределение тепла при приготовлении мяса, птицы и рыбы целиком.
12	Гриль 	50–300 °C 220 °C	Для жарения на гриле плоских кусков мяса, колбасок или рыбного филе. Для запекания.
13	Гриль небольшого размера 	50–300 °C 220 °C	Нагревается только средняя часть нагревательного элемента гриля. Энергосберегающий режим гриля для приготовления небольших объемов продуктов.
14	Функция камня для выпекания 	50–300 °C 250 °C	Можно использовать только при наличии камня для выпекания и нагревательного элемента в качестве специальных принадлежностей. Нижний нагрев камня для выпекания для приготовления хрустящей пиццы, хлеба или булочек, по типу каменной печи.
15	Функция жаровни 	50–220 °C 180 °C	Можно использовать только при наличии жаровни, системы выдвижного механизма и нагревательного элемента в качестве специальных принадлежностей. Нагреваемая чугунная жаровня для приготовления больших объемов мяса, запеканок и праздничного жаркого.
16	Приготовление опары 	30–50 °C 38 °C	Подъем: для дрожжевого теста и теста на закваске. Тесто подходит значительно быстрее, чем при комнатной температуре. Оптимальная температура для дрожжевого теста составляет 38 °C.
17	Размораживание 	40–60 °C 45 °C	Бережное и равномерное размораживание. Для овощей, фруктов, мяса и рыбы.
18	Поддержание в горячем состоянии 	30–120 °C 70 °C	Поддержание в горячем состоянии готовых блюд, предварительный подогрев фарфоровой посуды.
S	Базовые установки 		В базовых установках можно задать индивидуальные установки для прибора.
	Пиролитическая очистка 	485 °C	Самоочистка

* вид нагрева, при котором определялся класс эффективности энергопотребления в соответствии со стандартом EN60350-1.

Принадлежности

Используйте только принадлежности из комплекта поставки или предлагаемые сервисной службой. Эти принадлежности специально адаптированы к Вашему прибору. Следите всегда за тем, чтобы принадлежности были правильно вставлены в духовку.

Ваш прибор оснащен следующими принадлежностями:



Эмалированный противень




Решётка для гриля



Поддон для гриля с решёткой



Вертел



Проводной термощуп

Специальные принадлежности

Вы можете заказать в своем специализированном магазине следующие принадлежности:

- | | |
|------------|--|
| BA 018 105 | Система выдвижения
Телескопический механизм
выдвижения и стойкая к пиролизу
чугунная рама |
| BA 028 115 | Противень, эмалированный, глубиной
30 мм |
| BA 038 105 | Решетка гриля, хромированная, без
отверстия, с ножками |
| BA 058 115 | Нагревательные элементы камня
выпечки и жаровни |
| BA 058 133 | Камень для выпечки,
включая опору камня и лопатку для
пиццы (нагревательный элемент
заказывается отдельно) |
| BA 090 100 | Поворотный регулятор чёрный, набор
из 2 шт. |
| BS 020 002 | Лопатка для пиццы, набор из 2 частей |
| GN 340 230 | Жаровня из литого алюминия GN 2/3,
Высота 165 мм, с антипригарным
покрытием

(Нагревательный элемент и систему
выдвижного механизма заказывать
отдельно) |

Используйте принадлежности только в соответствии с вышеприведенными указаниями. Изготовитель не несет ответственность в случае неправильного использования принадлежностей.

При эксплуатации прибора выньте ненужные принадлежности из рабочей камеры. Разъём для дополнительного нагревательного элемента на задней стороне рабочей камеры: при нормальной эксплуатации без дополнительного нагревательного элемента всегда оставляйте защитную панель вставленной в разъём.

Перед первым использованием

Из этой главы вы узнаете, как подготовить прибор к первому использованию. Сначала прочитайте главу → *"Важные указания по технике безопасности"* на страница 5.

Прибор должен быть установлен и подключен к сети.

После подключения к электросети на дисплее появляется меню «Первые установки». Теперь вы можете настроить ваш новый прибор для первого ввода в эксплуатацию.

Указания

- Меню «Первые установки» появляется только при первом включении после подачи электроэнергии или если прибор несколько дней не был подключён к электросети.
После подключения к электросети сначала прим. на 30 секунд появляется логотип GAGGENAU, а затем автоматически меню «Первые установки».
- Эти установки можно в любой момент изменить в меню базовых установок. → *"Базовые установки"* на страница 33

Установка языка

На дисплее появляется установленный по умолчанию язык.

- 1 Выберите требуемый язык дисплея с помощью поворотного переключателя.
- 2 Подтвердите нажатием ✓.

Установка формата времени суток

На дисплее появляются два возможных формата - «AM/PM» и «24 ч». По умолчанию установлен формат «24 ч».

- 1 Выберите требуемый формат с помощью поворотного переключателя.
- 2 Подтвердите нажатием ✓.

Установка времени суток

На дисплее появляется время суток.

- 1 Установите требуемое время суток с помощью поворотного переключателя.
- 2 Подтвердите нажатием ✓.

Установка формата даты

На дисплее отображаются три возможных формата: Д.М.Г, Д/М/Г и М/Д/Г. По умолчанию выбран формат Д.М.Г.

- 1 Выберите требуемый формат с помощью поворотного переключателя.

- 2 Подтвердите нажатием ✓.

Установка даты

На дисплее появляется установленная по умолчанию дата. Установка дня уже активна.

- 1 Установите день с помощью поворотного переключателя.
- 2 Перейдите к установке месяца нажатием символа >.
- 3 Установите месяц с помощью поворотного переключателя.
- 4 Перейдите к установке года нажатием символа >.
- 5 Установите год с помощью поворотного переключателя.
- 6 Подтвердите нажатием ✓.

Установка единицы измерения температуры

На дисплее появляются две возможные единицы измерения температуры: °C и °F. По умолчанию выбрана единица измерения °C.

- 1 Выберите нужную единицу измерения с помощью поворотного переключателя.
- 2 Подтвердите нажатием ✓.

Завершение первого ввода в эксплуатацию

На дисплее появляется «Первый ввод в эксплуатацию завершён».

Подтвердите нажатием ✓.

Прибор переходит в режим ожидания. На дисплее появляется индикация режима ожидания. Прибор готов к использованию.

Нагревание духового шкафа

Следите за тем, чтобы внутри рабочей камеры не остались упаковочные материалы.

Чтобы устранить запах нового прибора, нагрейте пустой закрытый духовой шкаф. Наиболее подходящим будет нагревание в течение одного часа в режиме «Горячий воздух ✨» при температуре 200 °C.


Очистка принадлежностей

Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой тряпочкой.

Управление прибором

Духовка

Рабочая камера имеет три уровня установки. Уровни установки считаются снизу вверх.

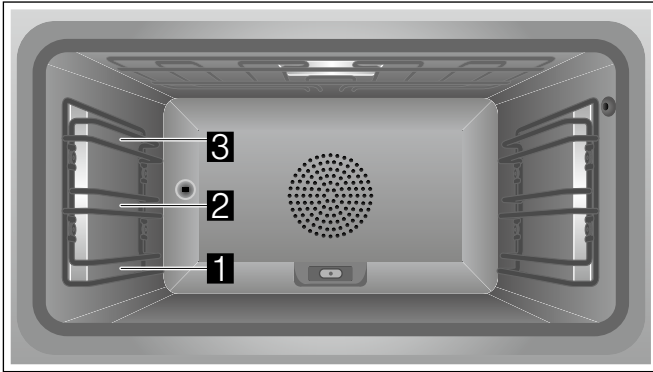

Внимание!


- Не ставьте посуду на дно рабочей камеры. Не выстилайте дно алюминиевой фольгой. Скопление жара может привести к повреждению прибора.
- Не устанавливайте принадлежности между уровнями установки противня, так как они могут опрокинуться.

Установка принадлежностей

Принадлежности оснащены функцией фиксации. Функция фиксации препятствует опрокидыванию принадлежностей при выдвигании. Чтобы защита от опрокидывания сработала, принадлежности должны быть правильно установлены в рабочей камере.

При установке решётки следите за тем, чтобы

- фиксирующий выступ **A** был обращён вниз
- ограничительная дуга решётки **B** располагалась сзади вверху.

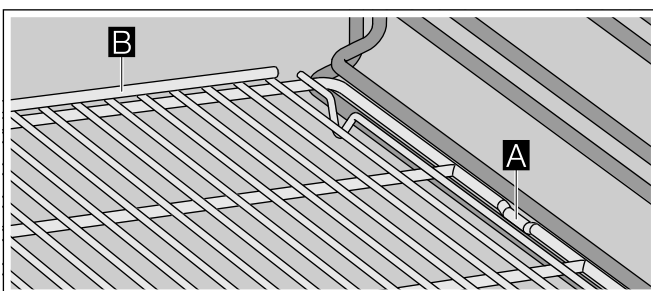

Включение

- 1 С помощью переключателя функций установите желаемый вид нагрева. На дисплее отображается выбранный вид нагрева и рекомендованная температура.
- 2 Если Вы хотите изменить температуру: Установите желаемую температуру с помощью поворотного переключателя.

На дисплее появляется символ нагревания \gg .

Индикатор показывает текущее состояние нагревания. При достижении заданной температуры выдается звуковой сигнал, символ нагревания \gg исчезает.

Указание: При установке температуры ниже 70°C освещение духовки не включается.

Выключение:

Поверните переключатель функций на **0**.

Быстрый нагрев

Функция «Быстрый нагрев» позволяет прибору быстро достичь требуемой температуры во время работы в режимах «Верхний жар», «Нижний жар» и «Верхний жар + нижний жар».

Для достижения оптимального результата приготовления ставьте блюдо в рабочую камеру только после завершения быстрого нагрева, когда на дисплее погаснет символ нагрева \gg .

Указание: Функция «Быстрый нагрев» находится в базовых установках, которые были заданы на заводе. В базовых установках можно выбрать функцию быстрого нагрева \gg или нагрева $\hat{=}$. → "Базовые установки" на страница 33

Защитное отключение

Для обеспечения вашей безопасности прибор оснащен функцией защитного отключения. Любой процесс нагрева отключается по истечении 12 часов, если за это время не осуществляется никакое управление. На дисплее появляется соответствующее сообщение.

Исключение:

Программирование с долговременным таймером.

Поверните переключатель выбора функций на **0**, после чего можно ввести прибор в эксплуатацию в обычном режиме.

Функции таймера


В меню таймера можно установить:

- ⌚ Таймер
- ⌚ Секундомер
- 🕒 Время приготовления (не в спящем режиме)
- 🕒 Окончание времени приготовления (не в спящем режиме)

Вызов меню таймера

Меню таймера можно вызвать из любого режима. Только в базовых установках, когда переключатель функций установлен на **S**, меню таймера не доступно.

Прикоснитесь к символу ⌚.

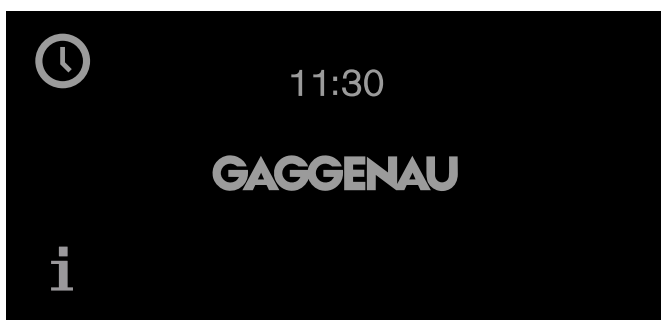


Появляется меню таймера.

Таймер

Таймер работает независимо от других установок прибора. Вы можете установить максимальное время, которое составляет 90 минут.


Установка кратковременного таймера

- 1 Вызовите меню таймера.
На дисплее отображается функция «Таймер» ⌚.
- 2 Установите требуемый язык с помощью поворотного переключателя.

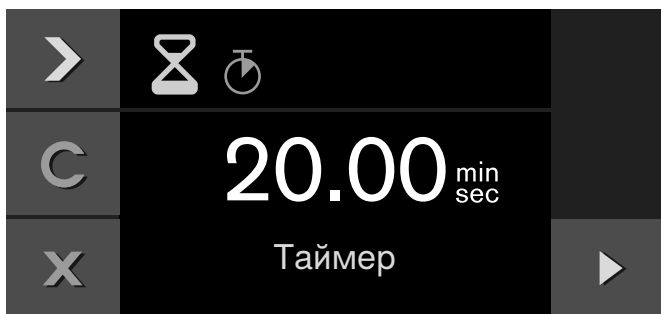

- 3 Запустите программу нажатием ▶.

Меню таймера закрывается и отсчет времени начинается. На дисплее отображается символ ⌚ и отсчитываемое время.

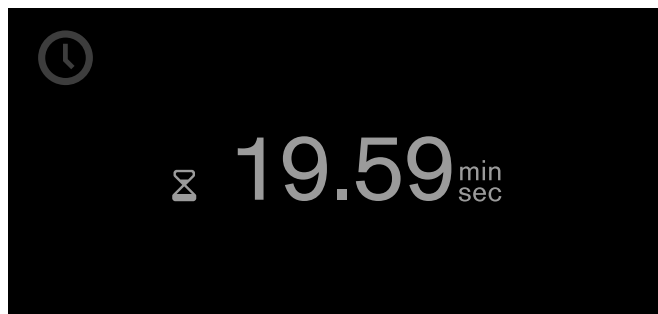

По истечении установленного времени раздаётся звуковой сигнал. При нажатии на символ ✓ звуковой сигнал выключается.

Вы можете в любой момент выйти из меню таймера путем прикосновения к символу X. Однако при этом все установки будут потеряны.

Приостановка таймера:

Вызовите меню таймера. С помощью ▶ выберите функцию «Таймер» ⌚ и прикоснитесь к символу II. Для возобновления отсчета времени на таймере прикоснитесь к символу ▶.

Досрочное выключение таймера:

Вызовите меню таймера. С помощью ▶ выберите функцию «Таймер» ⌚ и прикоснитесь к символу C.

Секундомер


Секундомер работает независимо от других установок прибора.

Секундомер отсчитывает время от 0 секунд до 90 минут.

В нем имеется функция паузы. Таким образом, Вы можете временно остановить часы.


Запуск секундомера

- 1 Вызовите меню таймера.
- 2 С помощью кнопки ▶ выберите функцию «Секундомер» ⌚.

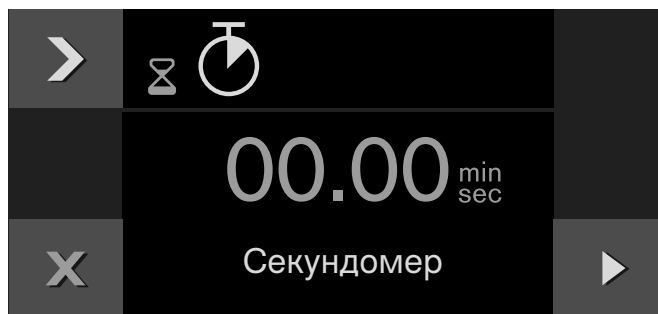


- 3 Запустите программу нажатием ▶.

Меню таймера закрывается, и начинается отсчет времени. На дисплее отображается символ ⌚ и истекшее время.

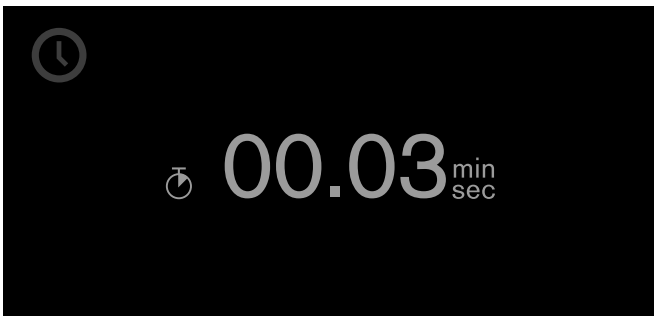

Остановка и повторный запуск секундомера

- 1 Вызовите меню таймера.
- 2 С помощью кнопки > выберите функцию «Секундомер» ⌚.
- 3 Прикоснитесь к символу ||.

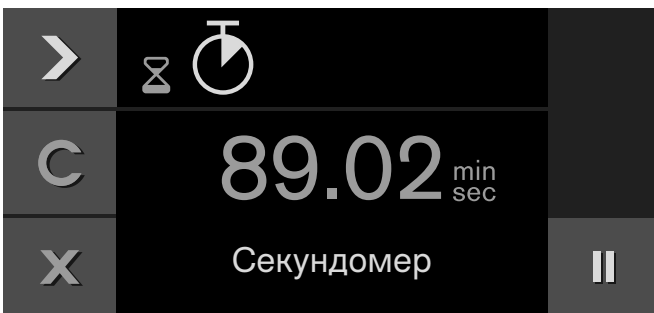

Секундомер останавливается. Символ снова изменяется на «Пуск» ▶.

- 4 Запустите программу нажатием ▶.

Секундомер возобновляет работу. По истечении 90 минут индикация начинает мигать и раздаётся звуковой сигнал. Он выключится, если прикоснуться к символу ✓. Символ ⌚ на дисплее гаснет. Процесс завершён.

Выключение секундомера:

Вызовите меню таймера. С помощью кнопки > выберите функцию «Секундомер» ⌚ и прикоснитесь к символу С.

Время приготовления

Если Вы установили время приготовления для Вашего блюда, прибор отключится автоматически по истечении этого времени.


Время приготовления можно устанавливать в диапазоне от 1 минуты до 23 часов 59 минут.

Установка времени приготовления

Вы установили вид нагрева и температуру и поставили блюдо в духовку.


- 1 Прикоснитесь к символу ⌚.
- 2 С помощью > выберите функцию "времени приготовления" ⌚.

- 3 С помощью поворотного переключателя установите желаемое время приготовления.

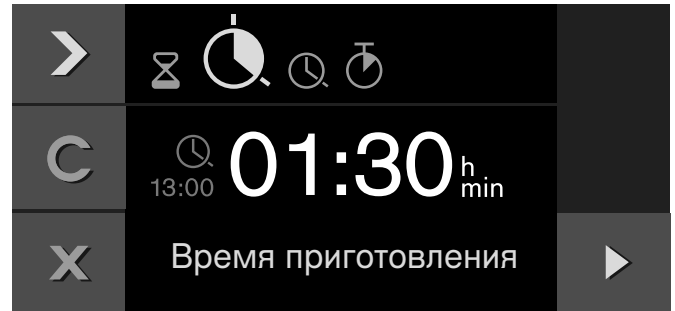


- 4 Запустите процесс с помощью ▶.

Прибор запускается. Меню таймера закрывается. На дисплее отображается температура, режим работы, оставшееся время приготовления и время окончания приготовления.

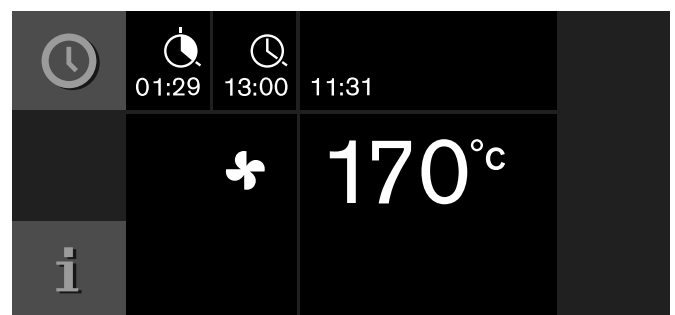

За минуту до окончания приготовления на дисплее в увеличенном масштабе отображается истекшее время.

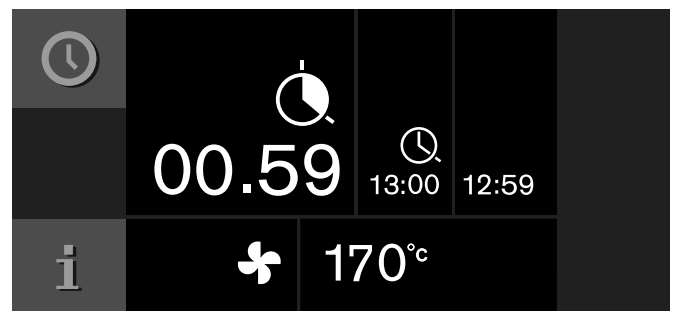

После окончания времени приготовления прибор выключается. Мигает символ ⌚ и выдается звуковой сигнал. Он прекращается, как только Вы прикоснетесь к символу ✓, откроете дверь прибора или установите переключатель функций на 0.

Изменение времени приготовления:

Вызовите меню таймера. С помощью > выберите функцию "время приготовления" ⌚. С помощью поворотного переключателя измените время приготовления. Запустите процесс с помощью ▶.

Обнуление времени приготовления:

Вызовите меню таймера. С помощью > выберите функцию "время приготовления" ⌚. Обнулите время приготовления с помощью С. С помощью X вернитесь в нормальный режим.

Прерывание всего процесса:

Установите переключатель функций на 0.

Указание: Вид нагрева и температуру Вы можете изменять также во время приготовления.

Окончание времени приготовления

Конец приготовления можно перенести на более позднее время.

Пример На дисплее 14:00. Для приготовления блюда требуется 40 минут. Блюдо должно быть готово в 15:30.


Вы задаете время приготовления и переносите конец на 15:30. Электроника рассчитывает время запуска. Прибор запускается автоматически в 14:50 и выключается в 15:30.

Следите за тем, чтобы скоропортящиеся пищевые продукты не оставались в духовке слишком долго.

Изменение окончания времени приготовления

Вы установили вид нагрева, температуру и время приготовления.

- 1 Прикоснитесь к символу ⌚.
- 2 С помощью ➤ выберите функцию "окончание времени приготовления" ⌚.

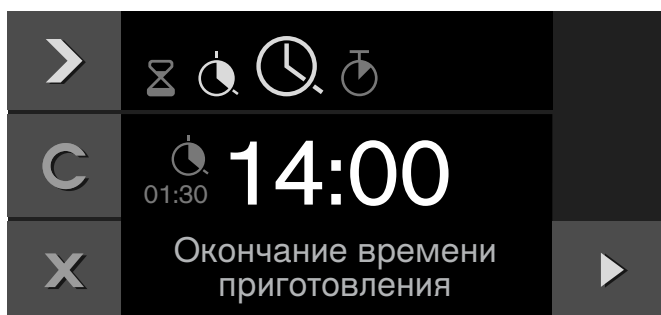

- 3 С помощью поворотного переключателя установите желаемое время окончания приготовления.
- 4 Запустите процесс с помощью ▶.



Прибор переходит в состояние ожидания. На дисплее отображается режим работы, температура, время приготовления и время окончания. Прибор запускается в рассчитанное время и выключается по истечении времени приготовления.

Указание: Если мигает символ ⌚ не сделана установка времени приготовления. Всегда устанавливайте сначала время приготовления.

После окончания времени приготовления прибор выключается. Мигает символ ⌚ и выдается звуковой сигнал. Он прекращается при прикосновении к символу ✓, откройте дверь прибора или установите переключатель функций на 0.

Изменение окончания времени приготовления:

Вызовите меню таймера. С помощью ➤ выберите функцию "окончание времени приготовления" ⌚.

С помощью поворотного переключателя установите желаемое время окончания приготовления. Запустите процесс с помощью ▶.

Прерывание всего процесса

Установите переключатель функций на 0.

Долговременный таймер

С помощью этой функции и вида нагрева «Горячий воздух» температура прибора поддерживается на уровне между 50 и 230 °С.


Это позволяет сохранять готовые блюда до 74 часов без выключения и повторного включения прибора.

Следите за тем, чтобы скоропортящиеся продукты не оставались в духовом шкафу слишком долго.

Указание: Долговременный таймер нужно в меню базовых установок перевести в значение «доступно». → "Базовые установки" на страница 33


Настройка долговременного таймера

- 1 Установите переключатель функций на ⌚.
- 2 Прикоснитесь к символу ⌚. На дисплее появляется стандартное значение 24 часа при 85 °С. Запустите с помощью ▶ –или– измените время приготовления, время окончания приготовления, дату отключения и температуру.

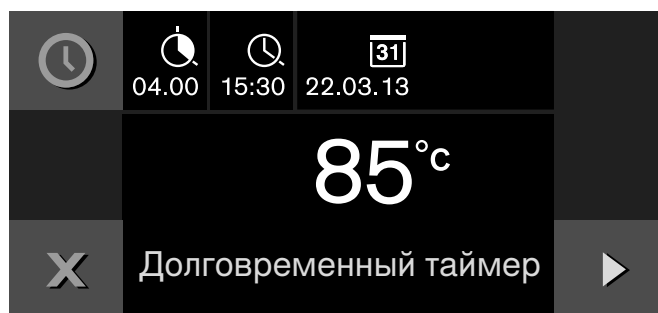

- 3 Изменение времени приготовления ⌚: Прикоснитесь к символу ⌚. С помощью поворотного переключателя установите желаемое время приготовления.
- 4 Изменение времени окончания приготовления ⌚: Прикоснитесь к символу ➤. С помощью поворотного переключателя установите желаемое время окончания приготовления.
- 5 Изменение даты отключения [31]: Прикоснитесь к символу ➤. С помощью поворотного переключателя установите желаемую дату отключения. Подтвердите с помощью ✓.

- 6** Изменение температуры:
Установите желаемую температуру с помощью поворотного переключателя.
- 7** Запустите процесс с помощью ►.

Прибор запускается. На дисплее высвечивается  и температура.

Функции освещения духовки и подсветка дисплея выключены. Панель управления заблокирована, звуковой сигнал при прикосновении к кнопкам не выдается.

По истечении установленного времени нагревание прибора прекращается. Индикация отсутствует. Поверните переключатель функций на **0**.

Выключение:

для прерывания процесса поверните переключатель функций на **0**.

Программы автоматического приготовления

Программы автоматического приготовления позволяют готовить самые различные блюда. Прибор самостоятельно выбирает для вас оптимальную установку.

Чтобы результат приготовления выбранного блюда вас устроил, рабочая камера не должна быть слишком горячей для его приготовления. Если рабочая камера слишком горячая, на дисплее появляется соответствующее указание. Дайте прибору остыть и снова включите его.

Указания к установкам

- Результат приготовления зависит от качества продуктов, размера и вида посуды. Для оптимального результата приготовления используйте только продукты безупречного качества и мясо, имеющее такую же температуру, как в холодильнике. При приготовлении быстрозамороженных блюд используйте продукты, только что взятые из морозильной камеры.
- Программа автоматического приготовления предлагает температуру, вид нагрева и время приготовления.
- При приготовлении некоторых блюд необходимо указать вес. Нельзя устанавливать вес свыше указанного значения.
- При приготовлении некоторых блюд необходимо указать желаемую степень подрумянивания, толщину продукта, степень готовности мяса или овощей.
- Перед приготовлением некоторых блюд производится предварительный разогрев пустой рабочей камеры. Ставьте блюдо в рабочую камеру только после завершения предварительного разогрева и появления на дисплее соответствующего сообщения.
- Ваши предпочтительные установки в следующий раз отобразятся на дисплее в качестве рекомендуемых.

Проводной термощуп

Для приготовления блюд по некоторым рецептам требуется термощуп. Используйте для приготовления блюд по этим рецептам термощуп. → "Термощуп" на страница 23

Выбор блюда

Доступны следующие категории. Для каждой категории можно найти одно или несколько блюд.






Категории:

- Овощи
- Блюда для духовки
- Рыба
- Мясо и птица
- Хлеб, пицца и пирог
- Сушка
- Тестовый замес

Установка блюда

Весь процесс настройки сопровождается указаниями. Следуйте указаниям на дисплее.

Для перехода между отдельными уровнями воспользуйтесь поворотным переключателем.

- 1 Установите переключатель выбора функций на .
- 2 Прикоснитесь к символу . Нажмите  для подтверждения.
- 3 Выберите с помощью поворотного переключателя категорию и подтвердите нажатием .
- 4 Выберите с помощью поворотного переключателя нужное блюдо и подтвердите нажатием . На дисплее отображаются возможные установки. Установки многих блюд можно заменить на более удобные для вас. Для некоторых блюд необходимо указать вес.
Рекомендация: При нажатии символа , отображается информация о принадлежностях и инструкции по приготовлению.
- 5 Необходимые установки подтвердите нажатием . Следуйте указаниям, отображенным на дисплее. Запустите программу нажатием . На дисплее начинается отсчёт времени приготовления.

По истечении времени приготовления раздаётся сигнал. Прибор перестает нагреваться. Поверните переключатель выбора функций на 0.

Предупреждение – Опасность ошпаривания!



Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

При открывании дверцы прибора изменяется результат приготовления. Открывайте дверцу прибора только на короткое время. Программа автоматического приготовления прерывается и продолжается после закрытия дверцы прибора.

Доведение до готовности

Если вас не устраивает полученный результат, то по истечении времени приготовления некоторые блюда можно довести до готовности.

На дисплее появляется запрос о том, желаете ли вы довести блюдо до готовности.

- 1 Подтвердите нажатием .
- 2 При необходимости выберите обычное или двойное время приготовления.
- 3 Запустите программу нажатием .
- 4 Если доведение блюда до готовности завершено, поверните переключатель выбора функций на 0.

Изменение и отмена

После запуска установки изменить невозможно.

Если требуется отмена, поверните переключатель выбора функций на 0.

Вызов последних программ автоматического приготовления

Пять последних блюд сохраняются в памяти с выбранными вами установками. Вы можете сохранить эти блюда с выбранными установками как индивидуальные рецепты. → "Индивидуальные рецепты" на страница 21





- 1 Установите переключатель выбора функций на . Отображается .
- 2 Прикоснитесь к символу .
- 3 Выберите с помощью поворотного переключателя «Последние программы автоматического приготовления» и подтвердите нажатием .
- 4 Выберите с помощью поворотного переключателя нужное блюдо и подтвердите нажатием .
- 5 Введите название блюда и сохраните его. → "Ввод названия" на страница 22


Индивидуальные рецепты

Вы можете сохранить в памяти до 50 индивидуальных рецептов. Вы можете записывать рецепты и давать им названия, чтобы в дальнейшем при необходимости быстро и легко вызывать их.

Запись рецепта

Вы можете установить и записать подряд до 5 этапов.

- 1 Установите переключатель выбора функций на .
- 2 Прикоснитесь к символу .
- 3 Выберите с помощью поворотного переключателя «Индивидуальные рецепты» и подтвердите нажатием .
- 4 Выберите свободную ячейку памяти с помощью поворотного переключателя.
- 5 Прикоснитесь к символу .

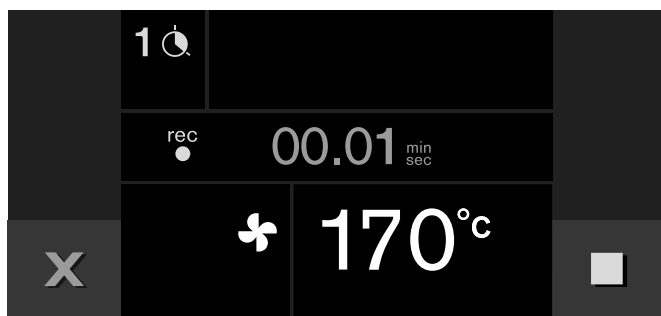



- 6 Установите требуемую температуру поворотным переключателем.
- 7 Время приготовления записывается.
- 8 Запись следующих этапов:
Установите переключатель выбора функций на требуемый вид нагрева. Установите требуемую температуру поворотным переключателем. Новый этап начинается.
- 9 Когда блюдо достигнет требуемой степени готовности, прикоснитесь к символу  для завершения рецепта.
- 10 Введите название с помощью функции «АВС».
→ "Ввод названия" на страница 22

Указания






- Запись этапа начнётся только после того, как температура прибора достигнет установленного значения.
- Каждый этап должен длиться минимум одну минуту.
- В течение первой минуты этапа вы можете изменить вид нагрева или температуру.


Ввод внутренней температуры для фазы:





вставьте проводной термощуп в гнездо духовки. Установка вида нагрева и температуры. Прикоснитесь к символу . С помощью поворотного переключателя введите желаемую внутреннюю температуру и подтвердите ввод посредством .

Программирование рецепта

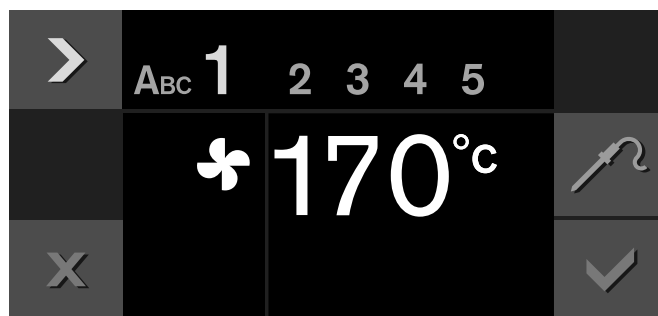


Вы можете запрограммировать и сохранить в памяти до 5 этапов процесса приготовления.

- 1 Установите переключатель выбора функций на .
- 2 Прикоснитесь к символу .
- 3 Выберите с помощью поворотного переключателя «Индивидуальные рецепты» и подтвердите нажатием .
- 4 Выберите свободную ячейку памяти с помощью поворотного переключателя.
- 5 Прикоснитесь к символу .
- 6 Введите название с помощью функции «АВС».
→ "Ввод названия" на страница 22
- 7 Выберите первый этап с помощью символа . На дисплее отображается вид нагрева и температура, установленные в самом начале. Можно изменить вид нагрева и температуру поворотным переключателем.



- 8 Выберите установку времени с помощью символа .
- 9 Установите требуемое время приготовления поворотным переключателем.
- 10 Выберите следующий этап с помощью символа .
- или -
Если программирование завершено, выйдите из режима ввода.
- 11 Нажмите  для сохранения.
- или -
Нажмите  для отмены и выйдите из меню.


Ввод внутренней температуры продукта для определенного этапа:

Выберите следующий этап с помощью символа . Установите вид нагрева и температуру. Прикоснитесь к символу . Введите требуемую внутреннюю температуру поворотным переключателем и подтвердите нажатием .

Указание: Для этапов с запрограммированной внутренней температурой вводить время приготовления необязательно.

Ввод названия

- 1 В поле "ABC" введите имя рецепта.

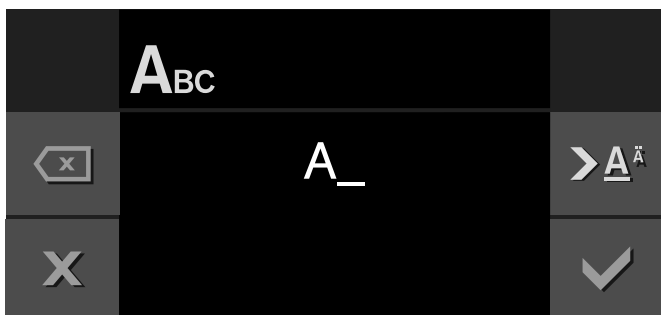


Поворотный переключатель	Как набирать буквы Новое слово всегда начинается с большой буквы.
> A ^Ä	быстрое нажатие курсор вправо долгое нажатие переключение на специальные знаки двукратное нажатие ввод пробела
> Ä	быстрое нажатие курсор вправо долгое нажатие переключение на нормальные символы двукратное нажатие ввод пробела
< x	стирание буквы

- 2 Сохраните в памяти с помощью ✓.
- или -
Отмените посредством X и выйдите из меню.

Указание: Для ввода названия вы можете использовать как латинские буквы, так и специальные значки и цифры.

Активизация рецепта

- 1 Установите переключатель выбора функций на ☼.
- 2 Прикоснитесь к символу ▮.
- 3 Выберите с помощью поворотного переключателя «Индивидуальные рецепты» и подтвердите нажатием ✓.
- 4 Выберите требуемый рецепт с помощью поворотного переключателя.
- 5 Запустите программу нажатием ▶.
Режим включается. Начинается отсчёт времени приготовления.
Установки для отдельных этапов отображаются на панели индикации.

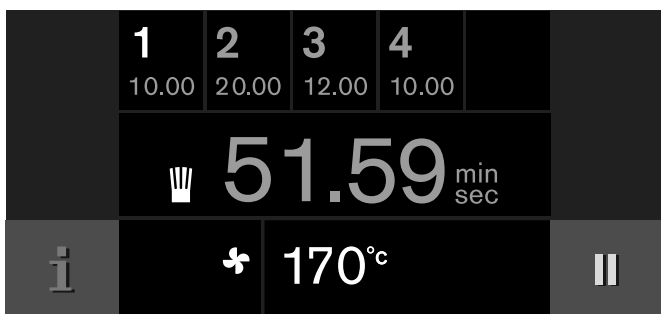

Указания

- Отсчет времени начинается только после того, как прибор достигнет установленной температуры.
- Вы можете изменить температуру с помощью поворотного переключателя прямо в процессе приготовления. Это не вызовет изменений в рецепте.
- Вставьте термощуп, если рецепт содержит сохранённую в памяти внутреннюю температуру.

Изменение рецепта

Вы можете изменять установки для записанного или запрограммированного рецепта.

- 1 Установите переключатель выбора функций на ☼.
- 2 Прикоснитесь к символу ▮.
- 3 Выберите с помощью поворотного переключателя «Индивидуальные рецепты» и подтвердите нажатием ✓.
- 4 Выберите требуемый рецепт с помощью поворотного переключателя.
- 5 Прикоснитесь к символу ▮.
- 6 Выберите требуемый этап с помощью символа >. На дисплее отображается требуемый вид нагрева, температура и время приготовления. Вы можете изменить установки с помощью поворотного переключателя или переключателя выбора функций.
- 7 Нажмите ✓ для сохранения.
- или -
Нажмите X для отмены и выйдите из меню.

Удаление рецепта

- 1 Установите переключатель выбора функций на ☼.
- 2 Прикоснитесь к символу ▮.
- 3 Выберите с помощью поворотного переключателя «Индивидуальные рецепты» и подтвердите нажатием ✓.
- 4 Выберите требуемый рецепт с помощью поворотного переключателя.
- 5 Удалите рецепт нажатием C.
- 6 Подтвердите нажатием ✓.

Термощуп

Термощуп обеспечивает точность процесса приготовления. Он измеряет температуру внутри продукта. Автоматическое отключение при достижении требуемой температуры гарантирует, что каждое блюдо будет доведено до строго определенной степени готовности.

⚠ Предупреждение – Опасность удара током!

При использовании неподходящего термометра для мяса изоляция прибора может быть повреждена. Используйте только предназначенный для данного прибора термометр для мяса.

⚠ Предупреждение – Опасность ожогов!

Рабочая камера и проводной термощуп сильно нагреваются. Для вставления и вынимания проводного термощупа следует использовать специальные печные рукавицы.

Внимание!

Повреждение термощупа:

Не используйте термощуп с видами нагрева «Гриль по всей площади» или «Гриль небольшого размера». Перед использованием с видами нагрева «Гриль по всей площади» или «Гриль небольшого размера» извлеките термощуп из рабочей камеры. Использование с видом нагрева «Гриль по всей площади» и конвекцией возможно при температурах до 250 °С.

Внимание!

Повреждение термощупа:

При температуре выше 250 °С существует риск повреждения термощупа. При использовании термощупа никогда не устанавливайте температуру выше 250 °С.

Используйте только термощуп, входящий в комплект поставки. Вы можете приобрести его в качестве запасной детали в сервисной службе или интернет-магазине.

При использовании термощупа никогда не ставьте блюдо на самый верхний уровень установки.

Всегда вынимайте термощуп из рабочей камеры после использования. Не храните термощуп в рабочей камере.


После каждого использования очищайте термощуп влажной тряпочкой. Не мойте в посудомоечной машине!

Вставка термощупа



Прежде чем поместить продукт в рабочую камеру, вставьте в него термощуп.

На термощупе имеются три точки измерения. По возможности, вставьте термощуп в мясо полностью. Следите за тем, чтобы средняя точка измерения на термометре находилась внутри продукта. Термощуп нельзя втыкать в жир, и он не должен касаться костей или посуды.


Мясо: при приготовлении больших кусков вставляйте термощуп в мясо сверху под наклоном до упора. При приготовлении более тонких кусков вставляйте термометр сбоку в самую толстую часть. При приготовлении нескольких кусков вставьте термощуп в середину самого толстого куска.

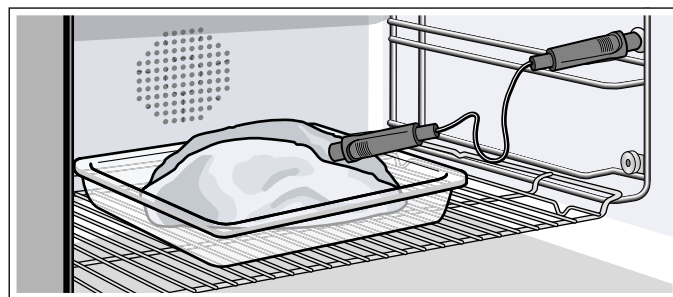

Птица: вставьте термощуп через самую толстую часть грудки птицы до упора. В зависимости от свойств продукта располагайте термощуп вдоль или поперек. При приготовлении птицы следите за тем, чтобы конец термощупа находился не в пустоте.

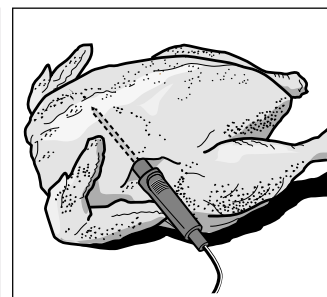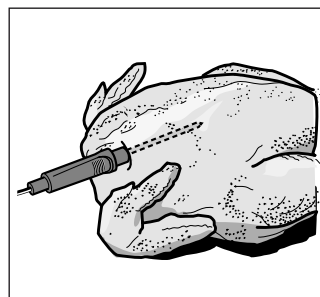

Рыба: вставьте термощуп за головой рыбы в направлении хребтовой кости до упора. Положите рыбу при помощи половинки картофеля спинкой вверх на решётку.

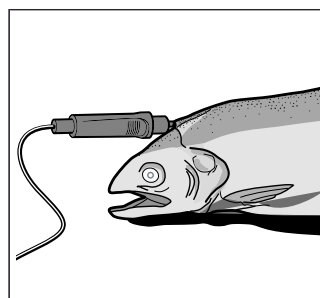

Переворачивание продукта: если вы хотите перевернуть продукт, не вынимайте термощуп. После переворачивания проверьте правильное положение термощупа в продукте.

Если в процессе приготовления вынуть термощуп, то все установки будут сброшены, и их необходимо будет задать снова.

Установка внутренней температуры продукта

Внимание!




Повреждение термошупа:


При слишком малом расстоянии между нагревательным элементом гриля и термошупом возможно повреждение термошупа. Проследите за тем, чтобы расстояние между нагревательным элементом гриля и термошупом или кабелем термошупа составляло несколько сантиметров. Мясо во время приготовления может приподняться.

Внимание!

Повреждение термошупа:

Не допускайте защемления кабеля термошупа в дверце прибора.

- 1 Установите блюдо с вставленным термошупом в рабочую камеру. Вставьте термошуп в розетку в рабочей камере и закройте дверцу духового шкафа.
- 2 Установите переключатель выбора функций на требуемый вид нагрева.
- 3 Установите температуру в рабочей камере с помощью поворотного переключателя.
- 4 Прикоснитесь к символу . Установите нужную внутреннюю температуру продукта с помощью поворотного переключателя и подтвердите нажатием .
Установленная внутренняя температура продукта должна быть выше текущей температуры продукта.
- 5 Прибор нагревается в установленном режиме нагрева.
На дисплее отображается текущая температура продукта, а под ней – установленная внутренняя температура продукта.
Установленную внутреннюю температуру продукта можно изменить в любой момент.
- 6 После предварительного разогрева прим. через 5–20 минут приготовления на дисплее отображается примерное время приготовления. Для отображения текущей внутренней температуры продукта прикоснитесь к символу .


При достижении установленной внутренней температуры продукта раздаётся звуковой сигнал. Процесс приготовления завершается автоматически. Подтвердите нажатием  и поверните переключатель выбора функций на 0.

Примерное время приготовления

При установке температуры прибора выше 100 °С и вставленном термошупе прим. через 5–20 минут приготовления на дисплее отображается примерное время приготовления.

Примерное время приготовления постоянно обновляется. Чем дольше продолжается процесс приготовления, тем точнее примерное время приготовления. Не открывайте дверцу прибора, иначе примерное время приготовления будет неверным.

Примерное время приготовления отображается в нормальном режиме и при выполнении программы автоматического приготовления.



Текущая внутренняя температура продукта отображается на дисплее при прикосновении к символу .

Индикацию примерного времени приготовления можно деактивировать в базовых установках для отображения вместо него текущей внутренней температуры. → "Базовые установки" на страница 33



Указания

- Диапазон измерения составляет от 15 °С до 99 °С. За пределами диапазона измерения в качестве текущей внутренней температуры продукта на дисплее отображается "-°С".
- Если вы оставите продукт по окончании приготовления на некоторое время в рабочей камере, внутренняя температура продукта немного повысится в результате образования остаточного тепла в рабочей камере.
- Если вы одновременно установите программы с термошупом и таймером времени приготовления, то прибор будет выключаться в зависимости от того, в какой программе будет быстрее достигнуто введенное значение.

Изменение установленной внутренней температуры продукта

Прикоснитесь к символу . Измените установленную внутреннюю температуру продукта с помощью поворотного переключателя и подтвердите нажатием .

Удаление установленной внутренней температуры продукта

Прикоснитесь к символу . Удалите установленную внутреннюю температуру продукта с помощью . Прибор будет продолжать нагреваться в обычном режиме.

Ориентировочные значения внутренней температуры продукта

Используйте только свежие продукты, не используйте продукты глубокой заморозки. Значения, приведенные в таблице, являются ориентировочными. Они зависят от качества и свойств продуктов.

По санитарно-гигиеническим соображениям внутренняя температура таких скоропортящихся продуктов, как рыба или дичь, должна быть не менее 62–70 °С, а птицы или мясного фарша – не менее 80–85 °С.

Продукт	Ориентировочное значение внутренней температуры продукта
Говядина	
Ростбиф, филе, антрекот	
полусырой	45–47 °С
с кровью	50–52 °С
слабопрожаренный	58–60 °С
хорошо прожаренный	70–75 °С
Жаркое из говядины	80–85 °С
Свинина	
Жаркое из свинины	72–80 °С
Свинина, спинка	
слабопрожаренная	65–70 °С
хорошо прожаренная	75 °С
Мясной рулет	85 °С
Свиная вырезка	65–70 °С
Телятина	
Жаркое из телятины, хорошо прожаренное	75–80 °С
Телячья грудинка, фаршированная	75–80 °С
Телятина, спинка	
слабопрожаренная	58–60 °С
хорошо прожаренная	65–70 °С
Филе телятины	
с кровью	50–52 °С
слабопрожаренное	58–60 °С
хорошо прожаренное	70–75 °С
Дичь	
Спинка косули	60–70 °С
Ножка косули	70–75 °С
Стейки из оленины (спинка)	65–70 °С
Спинки зайца, кролика	65–70 °С

Продукт	Ориентировочное значение внутренней температуры продукта
Птица	
Цыплёнок	90 °С
Цесарка	80–85 °С
Гусь, индейка, утка	85–90 °С
Утиная грудка	
слабопрожаренная	55–60 °С
хорошо прожаренная	70–80 °С
Стейк из страуса	60–65 °С
Ягнятина	
Ножка ягнёнка	
слабопрожаренная	60–65 °С
хорошо прожаренная	70–80 °С
Седло ягнёнка	
слабопрожаренное	55–60 °С
хорошо прожаренное	65–75 °С
Баранина	
Баранина, нога	
слабопрожаренная	70–75 °С
хорошо прожаренная	80–85 °С
Баранина, спинка	
слабопрожаренная	70–75 °С
хорошо прожаренная	80 °С
Рыба	
Филе	62–65 °С
Целиком	65 °С
Паштет	62–65 °С
Прочее	
Хлеб	96 °С
Пирожки	72–75 °С
Паштет	60–70 °С
Фуа-гра	45 °С

Вертел

На вертеле можно готовить особенно большие порции жаркого, как например, рулет из окорока или домашнюю птицу. Мясо покрывается со всех сторон хрустящей корочкой и приобретает коричневый оттенок.

Вертел можно использовать со всеми режимами. Наилучших результатов можно добиться в режимах нагрева "плоский гриль" или "верхний нагрев".


Внимание!

Проводной термощуп нельзя использовать в режиме с вертелом

Подготовка

- 1 Вставьте обе опорные скобы во втулки поддона для гриля. Привод должен находиться слева.


Указание: Проверьте правильность установки опорных скоб.

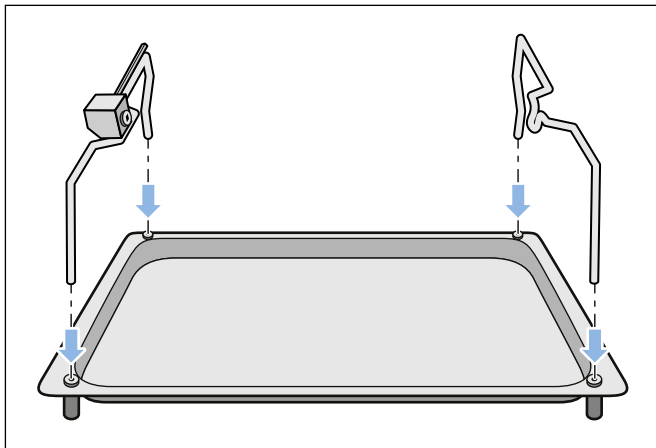


- 2 Наденьте правый зажим на вертел и прикрутите.

- 3 Насадите продукт на вертел, разместив его посередине. Закрепите выступающие части (например, крылья), с тем чтобы они не касались нагревательного элемента гриля.


Наденьте левый зажим на вертел и прикрутите.

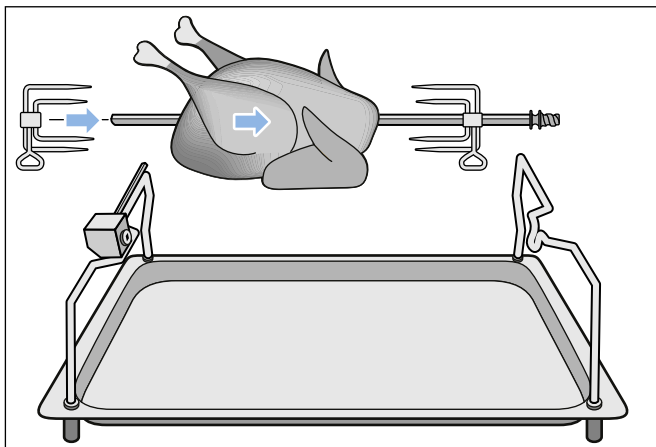

- 4 В случае одновременного приготовления двух небольших цыплят (макс. 1,5 кг каждый) закрепите каждого двумя зажимами.

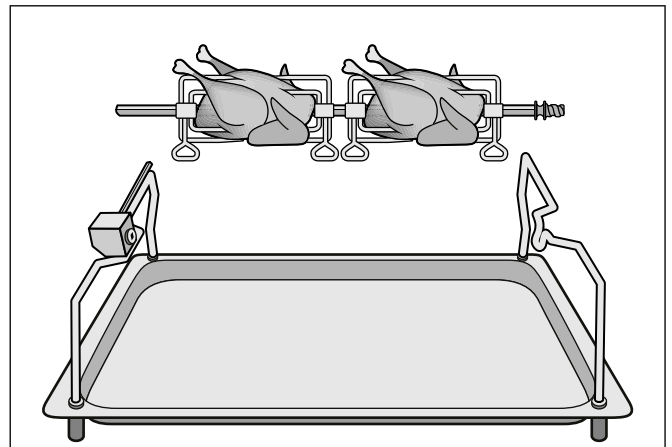


- 5 Установите вертел на опорные скобы. Конец вертела с квадратным сечением зафиксируйте в приводной части.

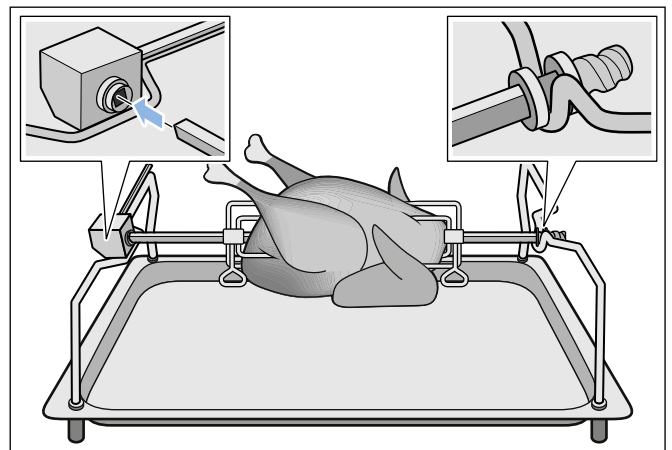


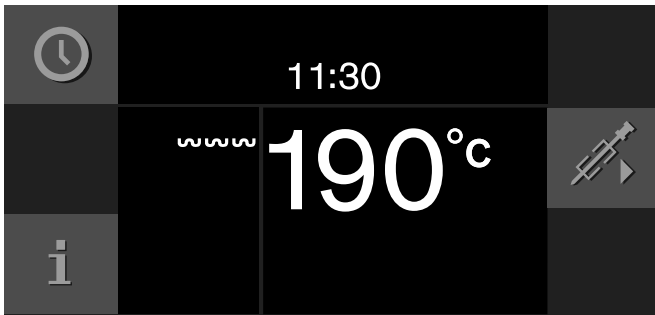
- 6 Поддон для гриля с вертелом поместите на самый нижний уровень духового шкафа.

Указание: Приводная ось должна зафиксироваться в отверстии на задней стенке духового шкафа. При необходимости слегка покрутите вертел.

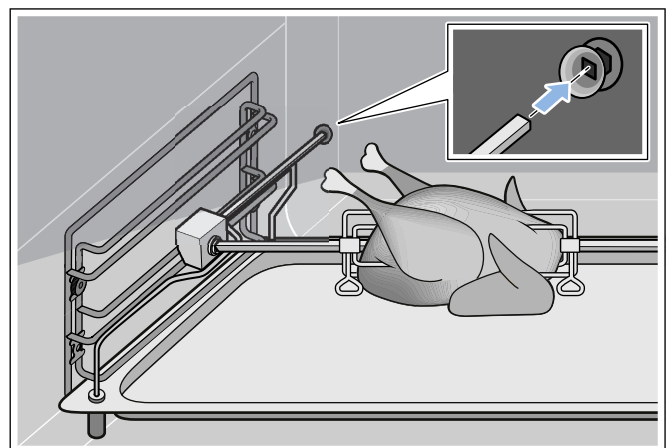


Включение вертела

- 1 Установите требуемую температуру и вид нагрева.
- 2 Прикоснитесь к символу . Вертел включается.



Выключение вертела

- 1 Прикоснитесь к символу . Привод вертела останавливается.
- 2 Выключите духовку посредством переключателя функций.
- 3 Извлеките грильную сковороду с вертелом и установите ее на прочное жаростойкое основание.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!
При вынимании вертела используйте перчатки.
- 4 Для того чтобы снять гриль, нужно привинтить сбоку ручку.


Указания


- Используйте вертел в духовом шкафу только при температурах, не превышающих 250°.
- Приводную часть вертела нельзя очищать в посудомоечной машине.


Функция обжаривания

Только при установленном режиме «Функция жаровни». В качестве специальных принадлежностей вам понадобятся жаровня, система выдвигного механизма и нагревательный элемент.

Функция обжаривания предполагает нагрев духового шкафа на полной мощности прим. в течение 3 минут. Это позволяет, например, быстро обжаривать стейки.

Прикоснитесь к символу . Функция обжаривания включается. Вы можете использовать функцию обжаривания несколько раз подряд.

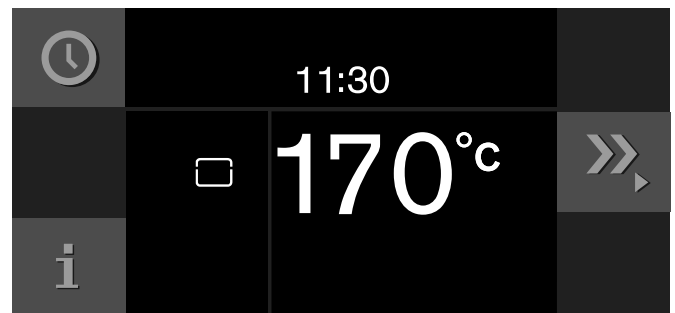

Чтобы отключить функцию обжаривания раньше времени, прикоснитесь к символу .

Функция защиты от детей

Чтобы дети не могли случайно воспользоваться прибором, он оснащён функцией защиты от детей.

Указания


- Функцию защиты от детей нужно в меню базовых установок перевести в значение «доступно». → "Базовые установки" на страница 33
- Если при активированной функции защиты происходит отключение электроэнергии, то при последующем её включении защита может быть деактивирована.


Активизация блокировки для безопасности детей

Необходимые условия:

Переключатель выбора функций установлен на 0.

Прикоснитесь к символу  и удерживайте его не менее 6 секунд.

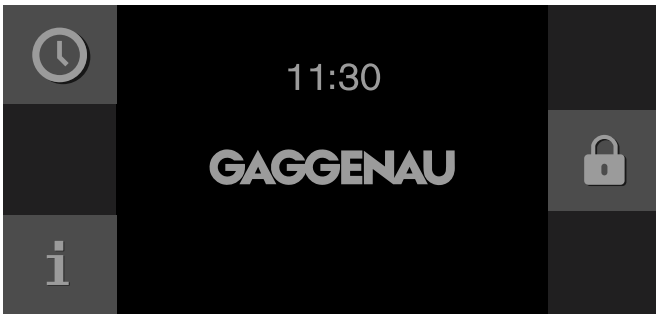


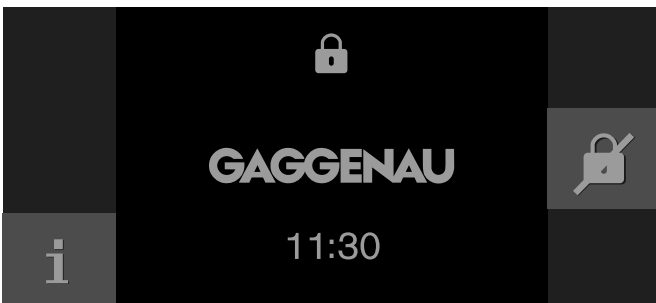
Функция блокировки для безопасности детей активирована. На дисплее появляется индикация режима ожидания. В верхней части дисплея отображается символ .

Деактивизация блокировки для безопасности детей

Необходимые условия:

Переключатель выбора функций установлен на 0.

Прикоснитесь к символу  и удерживайте его не менее 6 секунд.



Функция блокировки для безопасности детей деактивирована. Вы можете использовать прибор, как обычно.

Home Connect

Этот прибор поддерживает работу в сети, и им можно управлять дистанционно через мобильное оконечное устройство. Приложение Home Connect предлагает дополнительные функции, оптимально дополняющие работу подключённого к сети прибора. При отсутствии соединения с домашней сетью прибор управляется с помощью дисплея в обычном режиме.

Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Сервис Home Connect имеется не во всех странах. Дополнительные сведения приведены на сайте www.home-connect.com.

Указания

- Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности. Обеспечьте их соблюдение также при дистанционном управлении прибором через приложение Home Connect в то время, когда вы отсутствуете дома. Соблюдайте также указания, приведённые в приложении Home Connect.
- Приоритетным является управление непосредственно на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.
- Информацию можно найти в прилагаемой документации Home Connect.

Настройка

Для выполнения настроек через Home Connect на мобильном устройстве должно быть установлено приложение Home Connect.

Кроме того, ваш прибор должен быть соединён с домашней сетью и приложением Home Connect. Вы можете выбрать следующие возможности соединения:

- Соединение с помощью кабеля LAN: соединение с домашней беспроводной сетью происходит автоматически после подтверждения на приборе.
- Соединение через WLAN: сначала установите соединение с домашней беспроводной сетью и затем с приложением Home Connect.

Указание: Приложение проведёт вас через весь процесс регистрации. В случае возникновения вопросов руководствуйтесь указаниями в приложении.

Установка приложения

Установите приложение Home Connect на вашем мобильном оконечном устройстве (например, на планшете или смартфоне).

- 1 Откройте на мобильном устройстве App Store (для устройств системы Apple) или Google Play Store (для устройств системы Android).
- 2 Введите поисковый запрос «Home Connect».

- 3 Выберите приложение Home Connect и установите его на мобильном устройстве.
- 4 Запустите приложение и настройте доступ к Home Connect.
Приложение подскажет вам, как пройти процедуру регистрации.






Соединение прибора с домашней беспроводной сетью (LAN)

Необходимо установить соединение прибора с домашней беспроводной сетью через кабель LAN.

Соединение с сетью произойдёт автоматически, как только прибор в первый раз будет подключён к электросети и введён в эксплуатацию.






Соединение прибора с домашней беспроводной сетью (WLAN с WPS)

Необходимые условия:

- Ваш маршрутизатор оснащён кнопкой WPS. Информация об этом приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора.
 - Необходим доступ к маршрутизатору.
- 1 Выберите  «Home Connect» в меню базовых установок.
 - 2 Прикоснитесь к символу .
 - 3 Поворотным переключателем выберите «WLAN».
 - 4 Подтвердите, прикоснувшись к символу .
 - Появится сообщение для функции WPS.
 - 5 Для продолжения прикоснитесь к символу .
 - 6 Поворотным переключателем выберите «Автоматически (WPS)».
 - 7 Прикоснитесь к символу , чтобы запустить процесс соединения.
 - 8 В течение 2 минут нажимайте кнопку WPS на маршрутизаторе домашней беспроводной сети.

Появление сообщения «Соединение с сетью выполнено успешно» означает, что процесс установки соединения завершён. Следуйте указаниям в приложении.

Соединение прибора с домашней беспроводной сетью (WLAN без WPS)



- 1 Выберите  «Home Connect» в меню базовых установок.
- 2 Прикоснитесь к символу .
- 3 Поворотным переключателем выберите «WLAN».
- 4 Подтвердите, прикоснувшись к символу .
- Появится сообщение для функции WPS.
- 5 Для продолжения прикоснитесь к символу .
- 6 Поворотным переключателем выберите «Вручную».
- 7 Прикоснитесь к символу , чтобы запустить процесс соединения.
Прибор создаст собственную сеть WLAN «HomeConnect», с которой следует соединить планшет или смартфон.
- 8 Следуйте указаниям в приложении.

Появление сообщения «Соединение с сетью выполнено успешно» означает, что процесс установки соединения завершён. Следуйте указаниям в приложении.

Соединение прибора с приложением

Установите соединение вашего прибора с приложением во время инсталляции Home Connect или установите соединение вашего прибора с дополнительным аккаунтом Home Connect. Приложение Home Connect может устанавливаться на любом количестве мобильных устройств и соединять их с прибором.

Необходимые условия:

- Прибор подключен к домашней беспроводной сети.
 - Приложение Home Connect установлено на мобильном устройстве.
- 1 Для соединения с дополнительным аккаунтом выберите «Home Connect» в меню базовых установок.
 - 2 Поворотным переключателем выберите «Соединение с приложением».
 - 3 Прикоснитесь к символу  и запустите процесс соединения с помощью .
 - 4 Следуйте указаниям в приложении.

Появление на дисплее сообщения «Соединение с приложением выполнено успешно» обозначает завершение процесса соединения.

Дистанционный запуск





Для запуска и управления вашим прибором с помощью приложения Home Connect необходимо активировать функцию дистанционного запуска. Если дистанционный запуск деактивирован, в приложении Home Connect могут отображаться только состояние работы и настройки прибора.

Дистанционный запуск автоматически деактивируется в следующих случаях:


- Если через 15 минут после активации дистанционного запуска дверца прибора будет открыта.
- Если через 15 минут после завершения работы дверца прибора будет открыта.
- Через 24 часа после активации дистанционного запуска.

Когда вы запускаете вид нагрева на самом приборе, дистанционный запуск активируется автоматически. Это позволяет сделать изменения на мобильном устройстве или запустить новую программу.

Активация дистанционного запуска

- 1 Установите переключатель выбора функций на .
- 2 Прикоснитесь к символу .
Рядом с символом  появляется .

Дистанционный запуск активирован. Теперь Вы можете запустить вид нагрева и произвести необходимые установки на приборе с помощью мобильного приложения.

Для отключения дистанционного запуска прикоснитесь к символу .

Настройки Home Connect

Home Connect можно в любое время настроить под свои потребности.

Указание: Настройки Home Connect вы найдёте в меню базовых установок вашего прибора. Перечень настроек, отображаемых на дисплее, зависит от того, установлено ли приложение Home Connect и соединён ли прибор с домашней беспроводной сетью.

	Базовая установка	Возможные установки	Пояснения
	Тип подключения	LAN/WLAN	Вы можете поменять тип подключения с помощью кабеля LAN или WLAN. В зависимости от типа подключения соблюдайте указания по установке. → "Настройка" на страница 28
	Соединение	Соединить / Отсоединить	Включение или отключение соединения с сетью в случае необходимости (например, на время отпуска). После выключения сетевая информация сохраняется. После включения подождите несколько секунд, пока снова не установится соединение прибора с сетью. При работе в сети прибор потребляет не более 2 Вт.
	Соединение с приложением		Запуск процесса соединения между приложением и прибором.
	Обновление ПО		Если доступна новая версия программного обеспечения, на дисплее появляется сообщение. В меню Home Connect ↓ вы можете установить новое программное обеспечение.
	Дистанционное управление	Активировать / Деактивировать	Получение доступа к функциям прибора с помощью приложения Home Connect. Если доступ деактивирован, в приложении отображаются только состояния работы прибора.
	Сброс настроек сети		Все настройки сети в любое время могут быть удалены на приборе.
	Информация о приборе		На дисплее отображается: <ul style="list-style-type: none"> ● MAC-адрес COM-модуль ● Серийный номер прибора ● Версия программного обеспечения В зависимости от вида соединения при нажатии на клавишу со стрелкой может отображаться другая информация, например, SSID-имя сети.

Дистанционная диагностика

При возникновении неисправностей сервисная служба может провести дистанционную диагностику вашего прибора.

Обратитесь в сервисную службу и убедитесь, что прибор подключён к серверу Home Connect, и что услуга дистанционной диагностики доступна в вашем регионе.

Указание: Для получения более подробной информации, а также для того, чтобы проверить доступность услуги дистанционной диагностики в вашем регионе, обратитесь к разделу «Help & Support» (Помощь и поддержка) на сайте Home Connect: www.home-connect.com.

О защите данных

При первом подключении к беспроводной сети, имеющей выход в Интернет, прибор передаёт на сервер Home Connect данные следующих категорий (первичная регистрация):

- Однозначный идентификатор прибора (состоящий из кодовых номеров прибора и MAC-адреса установленного модуля Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения прибора.
- Статус восстановления заводских настроек (если производилось).

Первичная регистрация является этапом подготовки к пользованию функциями Home Connect. Необходимость в ней возникает лишь единожды, при первом использовании функций Home Connect.

Указание: Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Информацию о защите данных можно найти в приложении Home Connect.

Декларация о соответствии

Настоящим компания Gaggenau Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функциями Home Connect соответствует основополагающим требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/ЕС.

Подробная декларация о соответствии RED содержится на интернет-сайте www.gaggenau.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.



2,4 ГГц Связь: 100 мВт макс.
5 ГГц Связь: 100 мВт макс.







BE	BG	CZ	DK	RU	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): Только для использования в помещении














Базовые установки











В базовых установках Вы можете индивидуально настроить прибор.

- 1 Установите переключатель функций на **S**.
- 2 С помощью поворотного переключателя выберите "базовые установки".
- 3 Прикоснитесь к символу .
- 4 С помощью поворотного переключателя выберите желаемую базовую установку.

- 5 Прикоснитесь к символу .
- 6 Настройте базовую установку с помощью поворотного переключателя.
- 7 Сохраните с помощью  или отмените с помощью  настройку и выйдите из текущей базовой установки.
- 8 Установите переключатель функций на **0**, чтобы выйти из меню базовых установок.

Таким образом, изменения сохраняются.

	Базовая установка	Возможные установки	Пояснения
	Яркость	Ступени 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Установка яркости дисплея
	Индикация режима ожидания	Вкл*/Выкл - время - время + логотип GAGGENAU* - дата - дата + логотип GAGGENAU - время + дата - время + дата + логотип GAGGENAU	Внешний вид индикации режима ожидания. Выкл: индикация отсутствует. Эта установка позволяет уменьшить расход электроэнергии прибора. Вкл: возможность установки нескольких индикаций, подтвердите «Вкл» нажатием  , а затем выберите требуемую индикацию с помощью поворотного переключателя. Выбранная индикация отображается на дисплее.
	Индикация на дисплее	Сокращ./Стандарт	При выборе «Сокращ.» на дисплее через некоторое время отображается только самая важная информация.
	Цвет сенсорной панели	Серый*/Белый	Выбор цвета символов на сенсорных панелях
	Тон звука сенсорной панели	Тон 1*/Тон 2/Выкл	Выбор звукового сигнала при прикосновении к сенсорной панели
	Громкость звуковых сигналов сенсорной панели	Ступени 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Установка громкости звуковых сигналов сенсорной панели
	Быстрый нагрев	Вкл*/ Выкл	При быстром нагреве требуемая температура достигается особенно быстро.
	Сигнал нагревания	Вкл.* / Выкл.	Когда при нагревании достигается желаемая температура, выдается звуковой сигнал.
	Громкость сигнала	Ступени 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Установка громкости звукового сигнала
	Формат времени суток	AM/PM / 24 h*	Индикация времени суток в 24- или 12-часовом формате.
	Время суток	Текущее время суток	Установка времени суток
	Переустановка времени суток	Ручн.*/Автомат.	Автоматическая переустановка времени суток при переходе с летнего на зимнее время. При автоматической переустановке: при изменении времени изменяется месяц, день и неделя. Это действительно как для летнего, так для зимнего времени.

	Формат даты	Д.М.Г* Д/М/Г М/Д/Г	Установка формата даты
	Дата	Текущая дата	Установка даты. Переключение между годом/месяцем/днём с помощью символа >.
	Единица измерения температуры	°C* / °F	Установка единицы измерения температуры
	Единица веса	кг* / унц.	Установка единицы веса
	Язык	Немецкий*/ Французский [...] / Английский	Выбор языка для текстового дисплея Указание: При изменении языка система перезапускается. Этот процесс занимает несколько секунд. После этого меню базовых установок закрывается.
	Заводские установки	Восстановление заводских установок прибора	На вопрос «Удалить все индивидуальные установки и вернуться к заводским?» нажмите ✓ для подтверждения или ✗ для отмены. Указание: При восстановлении заводских установок индивидуальные рецепты также стираются. После восстановления заводских установок на дисплее открывается меню «Первичные установки».
	Демонстрационный режим	Вкл/Выкл*	Только для демонстрации. Прибор нагревается в демонстрационном режиме, все остальные функции доступны. Установка «Выкл» должна быть активизирована только для обычного режима. Установка возможна только в первые три минуты после подключения прибора.
	Долговременный таймер	Не доступно* / Доступно	Доступно: долговременный таймер может быть установлен. → "Долговременный таймер" на страница 18
	Отобразить примерное время приготовления с термощупом	Вкл*/ Выкл	Вкл: примерное время приготовления при использовании термощупа будет отображаться на дисплее.
	Блокировка для безопасности детей	Не доступно* / Доступно	Доступно: блокировку для безопасности детей можно активировать. → "Функция защиты от детей" на страница 28
	Домашняя беспроводная сеть	LAN/ WLAN Вид соединения 📶 Соединение 📱 Соединение с приложением ↓ Обновление ПО 📶 Дистанционное управление ⊗ Сброс настроек сети 📄 Информация о приборе	Установки для соединения с домашней беспроводной сетью и мобильными устройствами. В зависимости от состояния подключения отображаются различные возможные установки.

* Заводская установка

Очистка и обслуживание

При тщательном уходе и очистке прибор надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. В данном руководстве по эксплуатации приводится описание правильного ухода и правильной очистки прибора.

⚠ Предупреждение – Опасность удара током!

Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

В процессе эксплуатации лампочки сильно нагреваются. Некоторое время после выключения существует опасность получения ожога. Перед очисткой прибора дайте лампочкам остыть. Во время очистки прибора отключайте освещение.

⚠ Предупреждение – Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

Очистительные средства

Чтобы не повредить различные поверхности неподходящими очистительными средствами, соблюдайте данные, приведенные в таблице.

Не пользуйтесь

- острыми или трущими очистительными средствами
- для очистки стекла двери прибора, не применяйте скребки по металлу или стеклу.
- для очистки уплотнения двери прибора, не применяйте скребки по металлу или стеклу.
- не пользуйтесь твердыми царапающими подушечками и губками.

Прежде чем использовать новые губчатые тряпки, их следует хорошо выстирать.

Зона очистки	Чистящее средство
Стёкла дверцы	Средство для очистки стёкол: очистите с помощью салфетки из мягкой ткани или микроволокна. Не используйте скребок для стеклянных поверхностей!
Дисплей	Используйте для очистки салфетку из микроволокна или слегка влажную тряпку. Не используйте мокрую тряпку!
Нержавеющая сталь	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью тряпочки для мытья и вытрите насухо мягкой салфеткой. Немедленно удаляйте пятна извести, жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия. Специальные средства для очистки изделий из нержавеющей стали можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине.
Алюминий, чёрный матовый (внутренняя рамка дверцы, боковые накладки рядом с рабочей камерой)	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью тряпочки для мытья и вытрите насухо мягкой салфеткой. Для удаления пригоревших остатков и жира используйте растворитель жиров (номер для заказа 00311781 в сервисной службе или интернет-магазине). Соблюдайте указания по использованию чистящего средства! Внимание! Повреждение поверхности из-за использования неподходящего чистящего средства! Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
Рабочая камера	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью тряпочки для мытья и вытрите насухо мягкой салфеткой.
Сильно загрязнённая рабочая камера	Гель-спрей для очистки духовых шкафов (номер для заказа 00311860 в сервисной службе или интернет-магазине). Обратите внимание: <ul style="list-style-type: none"> ● Не допускайте попадания средства на уплотнитель дверцы! ● Не оставляйте более, чем на 12 часов! ● Не наносите на тёплые поверхности! ● Тщательно смывайте водой! ● Соблюдайте указания производителя.
Стекланный плафон лампочки в рабочей камере	Горячий мыльный раствор: используйте для очистки салфетку из мягкой ткани.
Уплотнитель дверцы Не снимайте!	Горячий мыльный раствор: используйте для очистки салфетку из мягкой ткани. Не трите. Не используйте металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей!
Термощуп	Протрите влажной тряпочкой. Не мойте в посудомоечной машине!

Зона очистки	Чистящее средство
Принадлежность	Горячий мыльный раствор: замочите, а затем очистите с помощью салфетки из мягкой ткани или щётки.
Выдвижные решётки	Посудомоечная машина, см. главу → "Снятие выдвижных решёток" на страница 36
Вертел	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью салфетки из мягкой ткани или щётки. Не замачивайте и не мойте в посудомоечной машине привод вертела!
Выдвижные направляющие (специальная принадлежность)	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью салфетки из мягкой ткани или щётки. Не замачивайте и не мойте в посудомоечной машине!
Камень для выпекания (специальная принадлежность)	Очистите запёкшиеся остатки с помощью щётки. Никогда не мойте камень для выпекания!
Жаровня (специальная принадлежность)	Горячий мыльный раствор: замочите, а затем очистите с помощью салфетки из мягкой ткани или щётки. Не мойте жаровню в посудомоечной машине!

Микроволокнистая салфетка


Микроволокнистая салфетка с ячеистой структурой специально предназначена для очистки легкоповреждаемых поверхностей, таких как, например, стекло, стеклокерамика, нержавеющая сталь, алюминий (номер для заказа 00460770 в сервисной службе или интернет-магазине). Она очень хорошо удаляет жидкости и масла.

Снятие выдвижных решёток

Выдвижные решётки можно снимать для очистки.

Снятие выдвижных решёток

- 1 Положите кухонное полотенце на дно рабочей камеры во избежание оцарапывания эмали.
- 2 Отверните гайки с накаткой **A**.
- 3 Снимите выдвижные решётки **B**.

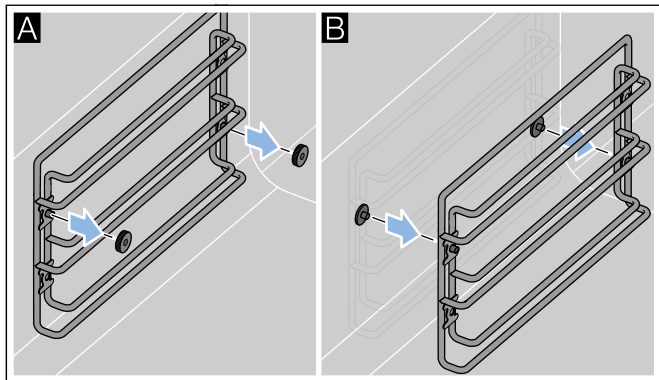

Выдвижные решётки можно мыть в посудомоечной машине.

Установка выдвижных решёток.

Указание: Левая и правая решётки идентичны.

- 1 Установите выдвижные решётки. Убедитесь, что уровень установки 3 находится сверху (см. рисунок).
- 2 Заверните гайки с накаткой.

Пиролитическая очистка (самоочистка)

В режиме пиролитической очистки духовой шкаф нагревается до 485 °С. При этом остатки от жарения, приготовления на гриле или выпекания сгорают дотла. Вам остаётся только протереть оставшийся в рабочей камере нагар влажной тряпочкой.

Пиролитическая очистка занимает 3 часа. Время проведения очистки можно изменить (например, если вы решите провести очистку в ночное время).

⚠ Предупреждение – Опасность возгорания!

Оставшиеся кусочки пищи, жир или сок от жарения могут вспыхнуть во время очистки духовки. Перед каждым процессом пиролитической очистки удаляйте сильные загрязнения из рабочей камеры прибора и с принадлежностей.

⚠ Предупреждение – Опасность возгорания!

Во время пиролитической очистки прибор сильно нагревается снаружи. Никогда не вешайте на ручку дверцы духового шкафа кухонные полотенца и другие подобные предметы, которые могут загореться. Не загораживайте фронтальную поверхность прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

⚠ Предупреждение – Высокая опасность для здоровья!

Во время пиролитической очистки прибор сильно нагревается. Из-за очень сильного жара антипригарное покрытие противней и форм разрушается, и при этом выделяются ядовитые газы. Ни в коем случае не очищайте противни и формы с антипригарным покрытием с помощью функции «Очистка духовки». Одновременно с прибором можно очищать только эмалированные принадлежности.






Подготовка к пиролитической самоочистке


Внимание!

Опасность возгорания! Случайно упавшие кусочки пищи, капнувший жир или сок от жарения могут вспыхнуть. Протрите рабочую камеру влажной тряпочкой.

- Удаляйте грубые загрязнения и кусочки пищи из духового шкафа.
- Очищайте уплотнители дверцы, внутреннюю сторону дверцы и стекло вручную, т.к. эти детали не очищаются в режиме пиролитической самоочистки.
- Выньте все незакреплённые внутренние детали из рабочей камеры. Поверхность выдвижных решёток устойчива к пиролитической самоочистке. Ничего больше не должно находиться в рабочей камере!
- Разъём для дополнительного нагревательного элемента на задней стороне рабочей камеры: убедитесь, что защитная панель вставлена в разъём.
- Закройте дверцу духового шкафа.

Запуск пиролиза

- 1 Установите переключатель функций на **S**.
- 2 На дисплее отображается символ +. Подтвердите с помощью .
- 3 Время отключения показывает, когда заканчивается пиролиз. По желанию, время отключения можно перенести с помощью поворотного переключателя. Подтвердите с помощью .
- 4 Удалите из духовки все принадлежности и крупные частицы грязи. Подтвердите с помощью .
- 5 Запустите процесс с помощью . На дисплее идет обратный отсчет времени процесса очистки. Если время отключения было перенесено, на дисплее идет отсчет времени, остающегося до запуска пиролиза. Лампа в духовке остается выключенной.

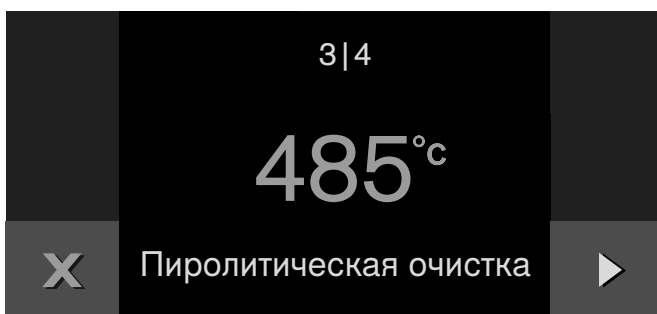

Через 3 часа выдается звуковой сигнал. На дисплее появляется сообщение. После того, как духовка охладится, удалите из духовки оставшуюся золу с помощью влажной ткани.

Указание: Для Вашей безопасности, дверь духового шкафа запирается. При охлаждении, дверь снова отпирается после того, как температура опускается ниже 200°C.

В зависимости от типа загрязнений на эмалированных поверхностях может оставаться белый налёт. Это безопасные остатки пищевых продуктов. Они не влияют на функционирование прибора. При необходимости остатки можно удалить при помощи мягкой ткани, смоченной лимонной кислотой.

Очистка принадлежностей с помощью пиролитической самоочистки

Поддоны для гриля и противни Gaggenau покрыты стойкой к пиролитической самоочистке эмалью. Но для достижения оптимального результата очистки духового шкафа рекомендуется вынуть из него все принадлежности перед пиролитической самоочисткой. Только таким образом происходит равномерное распределение тепла.

Для очистки противня или поддона для гриля от пригоревших остатков с помощью пиролитической самоочистки требуется обязательное соблюдение следующих указаний:

Указания




- Удаляйте грубые загрязнения, сок от жарения и остатки пищи перед пиролитической самоочисткой. Остатки пищи, капнувший жир или сок от жарения во время пиролитической самоочистки могут вспыхнуть.
- Устанавливайте только один противень или поддон для гриля на самый нижний уровень установки в шкафу!
- Задвигайте противень или поддон для гриля до упора.
- Нельзя очищать решётку для гриля, вертел, чугунную жаровню, камень для выпекания, проводной термошуп или другие принадлежности в режиме пиролитической самоочистки.
- Цвет втулок поддона для гриля из нержавеющей стали может поменяться в процессе пиролитической самоочистки! Это не влияет на рабочие свойства поддона.

Что делать в случае неисправности?

Обычно, возникающие неисправности могут устраняться собственными силами. Прежде чем обращаться в службу сервиса, выполните нижеследующие указания.

Предупреждение – Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не работает, на дисплее отсутствует индикация	Сетевой штепсель не вставлен в розетку	Подключите прибор к электросети
	Исчезновение напряжения в сети	Проверьте, работают ли другие кухонные приборы
	Неисправный предохранитель.	Проверьте в коробке предохранителей исправность предохранителя прибора
	Ошибка управления	Выключите предохранитель прибора в блоке предохранителей и через 60 сек. включите снова
Прибор не запускается	Дверь прибора закрыта не полностью	Закройте дверь прибора
Прибор не функционирует, дисплей не реагирует. На дисплее появляется 	Блокировка для безопасности детей активирована	Деактивация блокировки для безопасности детей → "Функция защиты от детей" на страница 28
Прибор выключается самостоятельно	Защитное отключение более 12 часов не была выполнена ни одна операция управления	Подтвердите сообщение с помощью  , выключите прибор и настройте его заново
Прибор не нагревается, на дисплее появляется 	Прибор находится в демонстрационном режиме	Деактивизируйте демонстрационный режим в базовых установках
Сообщение об ошибке «Exxx»		В случае появления сообщения об ошибке поверните переключатель выбора функций на 0. Если индикация исчезнет, это означает, что имела место случайная ошибка. Если сообщение об ошибке появляется снова или остается на дисплее, обратитесь в сервисную службу и укажите код ошибки.


Отключение электроэнергии

В случае отключения сетевого напряжения на несколько секунд в приборе сохраняется остаточное напряжение. Прибор продолжает работать.

При более продолжительном отключении сетевого напряжения (при работающем приборе) на дисплее появляется соответствующее сообщение. Работа прибора прервана.

Поверните переключатель выбора функций на 0. После этого вы сможете использовать прибор в обычном режиме.

Демонстрационный режим

Если на дисплее отображается символ , это означает, что демонстрационный режим активирован. Прибор не нагревается.

Ненадолго отсоедините прибор от электросети (выверните предохранитель или выключите предохранительный выключатель в блоке предохранителей). После этого в течение 3 минут деактивируйте демонстрационный режим в меню базовых установок. → "Базовые установки" на страница 33

Замена лампочки в духовом шкафу

Лампочки в духовом шкафу можно заменить. Подходящие термоустойчивые галогенные лампочки можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Всегда используйте галогенные лампочки аналогичного типа.

- Верхняя лампочка: 60 Вт/230 В/G9
- Боковая лампочка: 10 Вт/12 В/G4

⚠ Предупреждение – Опасность удара током!

При замене лампочки в рабочей камере учитывайте то, что контакты в патроне находятся под напряжением. Перед сменой лампочки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.

⚠ Предупреждение – Опасность ожога!

В процессе эксплуатации лампочки сильно нагреваются. Некоторое время после выключения существует опасность получения ожога. Перед заменой лампочек дайте им остыть.

Указание: Вынимайте новую галогенную лампу из упаковки всегда с помощью сухой салфетки. Это продлевает срок службы лампы.

Замена верхней лампы в духовке

- 1 Отпустите винты крепления колпака лампы. Колпак лампы откидывается вниз.
- 2 Вытащите галогенную лампу. Вставьте новую галогенную лампу.
- 3 Поверните кверху колпак лампы и надежно закрепите его винтами.
- 4 Снова включите предохранитель, находящийся в коробке предохранителей.

Замена лампы в духовке сбоку

- 1 Положите в духовой шкаф посудное полотенце, чтобы избежать повреждений.
- 2 Отпустите гайки с накаткой на вставной решетке. Извлеките вставную решетку.
- 3 Прижмите вбок верхний пружинный держатель. Извлеките стеклянный колпак.
- 4 Вытащите галогенную лампу. Вставьте новую галогенную лампу.
- 5 Установите стеклянный колпак в пружинный держатель и вставьте со щелчком вверх. Скошенная сторона стеклянного колпака должна быть обращена к духовке.
- 6 Извлеките посудное полотенце из духового шкафа.
- 7 Снова включите предохранитель, находящийся в коробке предохранителей.

Замена стеклянного колпака


Если стеклянный колпак в духовке поврежден, его следует заменить. Такой колпак можно заказать в сервисной службе. При заказе следует указать E-Nº и FD-Nº Вашего прибора.

Сервисная служба

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать, в том числе, ненужных вызовов специалистов.

Номер E и номер FD

При звонке обязательно сообщите полный номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD), что позволит вам получить квалифицированную помощь. Фирменная табличка с номерами находится на внутренней стороне дверцы.

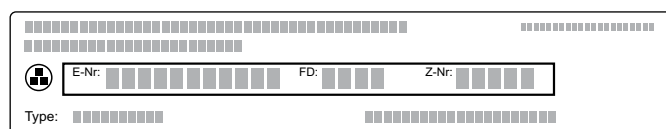

Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер E**Номер FD****Сервисная служба** ☎

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным использованием прибора, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда вы можете быть уверены, что ремонт будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Таблицы и рекомендации

Указания

- Всегда предварительно нагревайте прибор. Так вы обеспечите лучший результат приготовления. Указанное время приготовления относится к уже прогретому прибору.
 - Указанные значения являются ориентировочными. Фактические значения времени приготовления зависят от качества и температуры исходного продукта, а также от его веса и толщины.
 - В таблицах указаны диапазоны температур и/или значений времени. Сначала установите самое низкое значение. При необходимости в следующий раз установите более длительное время. При более низкой температуре выпечка поджаривается равномернее. При необходимости установите более высокую температуру.
 - Приведённые значения относятся к среднему количеству продукта на четыре–шесть персон. Размер духового шкафа позволяет готовить большее количество. При большем количестве продукта время приготовления следует увеличить на 5 - 10 минут.
 - Используйте при приготовлении указанную посуду. Если вы используете другую посуду, то время приготовления следует увеличить или уменьшить.
 - Можно использовать любую жаропрочную посуду. Ставьте посуду по центру решётки для гриля. Для приготовления большого жаркого также можно использовать поддон для гриля или стеклянный поддон.
 - Не заполняйте решётки и противни продуктом слишком плотно. Только так будет обеспечиваться оптимальная циркуляция тепла.
 - Старайтесь открывать дверь прогретого прибора лишь на короткое время и загружать прибор по возможности быстро.
 - Значения, приведённые для уровней, относятся к уровням установки, начиная снизу.
 - При извлечении стеклянной посуды всегда ставьте её на сухую подставку, а не на холодную или мокрую поверхность, иначе стекло может потрескаться.
 - Для режимов работы «Функция жаровни» и «Функция камня для выпечки» вам потребуются специальные принадлежности.
- **Вид нагрева «Горячий воздух Есо»:**
Энергосберегающий режим с горячим воздухом: для приготовления пирогов, мяса, запеканок и graten. Остаточное тепло используется оптимальным образом. Комфортные функции остаются выключенными (например, освещение рабочей камеры). Индикация температуры рабочей камеры возможна только во время нагрева. Предварительный разогрев духового шкафа не требуется.
Поместите продукт в холодную, пустую рабочую камеру и запустите указанное время приготовления. В процессе приготовления дверца прибора должна быть закрыта. Это предотвращает потери тепла.
 - **«Гриль по всей площади» и «Гриль по всей площади + конвекция»:**
При выборе этих режимов работы в духовом шкафу может возникнуть разность температур между выбранной установочной температурой и фактической температурой. Это происходит потому, что приготовление на гриле и запекание – это быстрые процессы приготовления при высоких температурах. При этом всегда выбирается более высокая температура, чем на самом деле требуется для поджаривания или обжаривания поверхности блюда.

Овощи

- Приготовленные в духовом шкафу овощи являются отличной альтернативой овощам, приготовленным на сковороде. Вкусовые вещества концентрируются, а запах обжаренного продукта делает блюдо ещё ароматнее. Помимо этого, для приготовления требуется минимальное количество жира.
- Очистите овощи, выложите в миску и перемешайте с маслом. Выложите овощи в жаропрочную форму или в поддон для гриля и равномерно распределите.
- Во время приготовления пищи перемешайте как минимум один раз. По окончании приготовления приправьте и посыпьте свежей зеленью по вкусу.
- Овощи можно приготовить в качестве горячей и холодной закуски или как основное блюдо вегетарианской кухни, а также в качестве гарнира к рыбе и к мясу.
- При приготовлении небольших порций (на 2–3 персоны) используйте форму для запеканки, установив её на решётку для гриля. В ином случае, при приготовлении в поддоне для гриля, блюдо получится слишком сухим.
- При приготовлении предварительно обработанных продуктов и продуктов глубокой заморозки обязательно соблюдайте указания производителя.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Овощи на шампурах	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	220	~~~~~	24*	Коротко обрежьте деревянные шампуры или положите их на ночь в воду, чтобы они не обуглились при приготовлении пищи. Рекомендации к рецептам: готовить вместе со сладким перцем, луком, кукурузой (предварительно обработанной), томатами черри, цуккини
Зелёная спаржа, на гриле	Поддон для гриля	3	300	~~~~~	6–10*	Рекомендации к рецептам: добавить лук, масло и уксус, приправить солью и перцем. Откорректируйте время приготовления в зависимости от размера.
Корнеплоды	Поддон для гриля	2	200	✿	30*	Рекомендации к рецептам: готовить вместе с морковью, сельдереем, брюквой, чесноком и красной свёклой с маслом, приправить солью и перцем.
Тыква, нарезанная полосками	Поддон для гриля	2	200	✿	30*	Рекомендации к рецептам: добавить масло, чеснок, имбирь, кумин, приправить солью и перцем.
Холодные закуски-ассорти	Поддон для гриля	3	250	~~~~~	15–20*	Рекомендации к рецептам: обрызгать горячие овощи бальзамическим уксусом и добавить приправы.
Эскаливада (средиземноморские овощи, приготовленные в духовом шкафу)	Форма для запеканки + решётка для гриля	3	280	~~~~~	15–20*	Рекомендации к рецептам: баклажаны, лук, помидоры, сладкий перец, масло. Подаётся в горячем или в холодном виде.
Рататуй	Поддон для гриля	2	200	---	35–40*	Рекомендации к рецептам: по окончании приготовления посыпать пармезаном.
Помидоры, приготовленные в духовом шкафу	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	120	✿	60	Рекомендации к рецептам: выложить в форму томаты черри или ломтики помидоров, розмарин, чеснок, добавить немного мёда и обрызгать маслом. При желании можно предварительно обдать помидоры кипятком и удалить кожу.

* По истечении половины времени переверните овощи.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Салатный цикорий	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	180	✿	30	Рекомендации к рецептам: разрезать пополам, добавить приправы, завернуть в варёную ветчину, полить сливочным соусом или соусом бешамель и посыпать сыром.
		2	180	✿ ^e	60	Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.
Овощная запеканка	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	200	---	30	Предварительно обработать/забланшировать овощи и другие ингредиенты.

* По истечении половины времени переверните овощи.

Гарниры и блюда

- Основной самых популярных сытных гарниров, приготовленных в духовом шкафу, является картофель (например, картофельная запеканка). В духовом шкафу также можно приготовить отличные гарниры, которые обычно готовятся на сковороде, например, картофельные оладьи или жареный картофель. Преимуществами в данном случае являются возможность приготовления большого количества продуктов за один раз, минимальное распространение запахов в помещении при готовке, а также необходимость в меньшем количестве жира для приготовления блюда.
- Следующим универсальным гарниром, который можно приготовить в духовом шкафу, является сыр. Он служит прекрасным дополнением, прежде всего, к блюдам вегетарианской кухни. В зависимости от вида приготовления, сыр также можно подать в качестве лёгкой закуски.
- Для приготовления в духовом шкафу подходят запечённые блюда, такие как запеканки и gratins, блюда из теста, например, пицца, жареный пирог, а также блюда из яиц с заправкой, например, торталья.
- При приготовлении небольших порций (на 2–3 персоны) используйте жаропрочную форму, установив её на решётку для гриля. В ином случае, при приготовлении небольших порций в поддоне для гриля, блюдо получится слишком сухим.
- При приготовлении предварительно обработанных продуктов и продуктов глубокой заморозки обязательно соблюдайте указания производителя.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Гарниры						
Картофель, запечённый в соли	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	200	---	60*	Насыпать в форму для запеканки слой морской соли толщиной 1,5 см. Выложите небольшие неочищенные картофелины, смажьте оливковым маслом.
Жареные дольки картофеля	Противень + пергаментная бумага	2	200	✿	20–25*	Рекомендации к рецептам: нарежьте картофель дольками, добавьте оливковое масло, приправьте молотым красным перцем и солью.
Картофель фри, свежие продукты	Противень + пергаментная бумага	3	200	✿	15–30*	Рекомендации к рецептам: слегка смажьте маслом, после приготовления приправьте солью, молотым красным перцем или карри.
Картофель фри, глубокой заморозки	Противень + пергаментная бумага	2	220	✿	14–16*	Замороженный картофель фри разложите на противне.

* По истечении половины времени переверните овощи.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Картофельная запеканка	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	180	✿	45	Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.
		2	180	✿ ^e	75	
Картофельные оладьи	Противень	2	175	✿	30*	Хорошо смажьте маслом противень, выложите получившуюся массу и слегка смажьте маслом.
Козий сыр, обёрнутый шпиком	Противень + пергаментная бумага	2	220	✿	6	Подходит молодой козий сыр или камамбер из козьего молока.
Козий сыр с мёдом	Противень + пергаментная бумага	2	200	✿	6	Рекомендации к рецептам: обрызгайте молодой козий сыр или камамбер из козьего молока лавандовым мёдом и посыпьте кедровыми орехами.
Запечённый камамбер, в панировке, глубокой заморозки	Противень + пергаментная бумага	2	180	✿	20	Запекайте до тех пор, пока панировка не станет волнистой.
Сырные палочки из моцареллы, глубокой заморозки	Противень + пергаментная бумага	2	180	✿	8	
Фета	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	250	☼	12	Рекомендации к рецептам: кубики феты выложите в форму вместе с помидорами, луком, чесноком, добавьте масло и розмарин, приправьте солью и перцем.
Сыр, приготовленный в духовом шкафу, свежие продукты	Противень	2	180	✿	20	Через 10 минут надрежьте мягкий сыр крестообразно и раскройте кусочки. По возможности, размер формы не должен быть намного больше размера сыра, чтобы сыр не растёкся.
Блюда						
Тортилья	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	160	✿	40	Рекомендации к рецептам: со сладким перцем, оливками, луком, ветчиной Серрано и сыром Манчего.
Крестьянский омлет	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	160	✿	40	Рекомендации к рецептам: с зелёной и белой спаржей, к этому Граавилохи.
Фриттата	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	190	---	40–45	Рекомендации к рецептам: со шпинатом, луком и креветками.
Энчилада, запекание	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	200	---	10–15	
Лазанья	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	175	✿	40	Рекомендации к рецептам: блюдо классической или вегетарианской кухни с овощами-гриль и классической моцареллой.
		2	175	✿ ^e	70	Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.
Макароны с сыром	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	180/220	✿	20	Для образования сырной корочки через 10 минут увеличьте температуру до 220 °С и оставьте подрумяниваться ещё на 10 минут.

* По истечении половины времени переверните овощи.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Сырные клёчки	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	180/220	✿	30	Выложите свежесваренные клёчки в форму слоями, посыпьте каждый слой сыром. Затем добавьте сыр и лук, жаренный во фритюре, и на 5 минут увеличьте температуру до 220 °С.
Весенние мини-рулеты, глубокой заморозки	Противень + пергаментная бумага	2	210	✿	15*	
Пицца, свежие продукты	Противень	2	250	---	8–12	Слегка смажьте противень растительным маслом или используйте пергаментную бумагу.
Пицца, свежие продукты	Решётка для гриля	2	200	✿	13	
Американская пицца (пышное тесто), глубокой заморозки	Противень	2	200	---	20–24	Без предварительного нагрева! Если духовой шкаф был предварительно разогрет, время приготовления уменьшите на 4 минуты.
Жареный пирог, свежие продукты	Противень	2	250	---	7–9	Рекомендации к рецептам: классическое блюдо или с добавлением молодого козьего сыра, пармской ветчины, инжира и молодого лука.
Жареный пирог, глубокой заморозки	Решётка для гриля	2	220	✿	10–12	
Киш	Форма для торта + решётка для гриля	2	200	---	15 + 20	Наколите корж в нескольких местах вилкой и выпекайте 15 минут. Выложите массу на корж и выпекайте ещё 20 минут.
Луковый пирог	Форма для торта + решётка для гриля	2	200	---	40–50	Наколите корж в нескольких местах вилкой.

* По истечении половины времени переверните овощи.

Рыба

- По санитарно-гигиеническим соображениям, по окончании приготовления температура в толще рыбы должна быть не ниже 62–70 °С. Это идеальная температура для приготовления рыбы.
- Солите рыбу только после доведения её до готовности. При этом сохраняется естественный аромат, а сама рыба теряет меньше жидкости.
- Слегка смажьте растительным маслом решётку для гриля и противень или используйте пергаментную бумагу. Рыба не прилипнет к решётке для гриля.
- При приготовлении рыбного филе с кожей положите рыбу кожей вверх, так как при этом структура и аромат продукта сохраняются лучше.
- Коротко обрежьте деревянные шампуры или положите их на ночь в воду перед тем, как насадить на них продукты, чтобы они не обуглились при приготовлении пищи.
- При использовании поддона для гриля с решёткой: для сбора жидкости налейте в поддон для гриля ок. 100 мл воды. В этом случае духовой шкаф останется чистым. Не добавляйте много воды, иначе результат приготовления, обусловленный образованием водяного пара, изменится.
- При приготовлении предварительно обработанных продуктов и продуктов глубокой заморозки обязательно соблюдайте указания производителя.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Креветки на шампурах, свежие продукты	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	180	~~~~~	10*	
Креветки, потрошённые, глубокой заморозки	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	180	✿	14*	
Рыба на шампурах	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	200	~~~~~	12–14*	Используйте плотную рыбу, например, сайду, морского окуня, треску.
Форель, целиком	Противень + пергаментная бумага	3	220	~~~~~	16*	Рекомендации к рецептам: нафаршируйте лимоном, чесноком и петрушкой.
Дорада, целиком	Противень + пергаментная бумага	3	175	✿	25*	Рекомендации к рецептам: нафаршируйте лимоном, чесноком и тимьяном, в летнее время можно добавить мяту. Надрежьте кожу по диагонали.
Сибас (1 кг)	Противень + пергаментная бумага	2	175	✿	30–35*	
Стейк из лосося	Противень + пергаментная бумага	3	200	✿	10–12	Рекомендации к рецептам: замаринуйте в соке лайма с солью, перцем и чесноком.
Стейк из тунца	Противень + пергаментная бумага	3	250	~~~~~ ☞	8–10	Рекомендации к рецептам: азиатская кухня – приправьте соевым соусом, кунжутным маслом, имбирем, мёдом, чесноком, перцем чили и семенами кориандра.
Кольца кальмара, глубокой заморозки	Противень + пергаментная бумага	2	220	---	12	

* По истечении половины времени переверните овощи.

Мясо
















- Для лучшего контроля процесса приготовления используйте проводной термощуп.
- При использовании поддона для гриля с решёткой: для сбора мясного сока налейте в поддон для гриля ок. 100 мл воды. В этом случае духовой шкаф останется чистым. Не добавляйте много воды, иначе результат приготовления, обусловленный образованием водяного пара, изменится.
- По окончании приготовления оставьте мясо дойти на 10–15 мин. При этом уменьшается циркуляция сока, благодаря чему выделяется меньше сока при разрезании мяса. Большие куски мяса, например, жаркое, можно оставить дойти в духовом шкафу. Небольшие куски мяса следует вынуть из духового шкафа и оставить на некоторое время в алюминиевой фольге.
- При приготовлении небольших порций (на 2–3 персоны) лучше всего использовать жаропрочную форму, чтобы блюдо не пригорело или не получилось слишком сухим.
- Для приготовления большого жаркого или блюд, для жарения которых требуется большое количество жидкости, используйте поддон для гриля или жаровню.
- Чтобы маринад лучше впитался, выдержите мясо в маринаде в течение ночи и удалите его перед жарением или приготовлением на гриле тыльной стороной ножа или ложкой. В противном случае приправы и зелень могут подгореть.
- Если жаркое получилось слишком тёмным, а корочка местами подгорела, в следующий раз уменьшите температуру приготовления и проверьте уровень установки.
- Если мясо готово, а соус подгорел, в следующий раз возьмите посуду меньшего размера или добавьте больше жидкости. Если соус получился слишком водянистым, возьмите посуду большего размера или добавьте меньше жидкости.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Говядина						
Жаркое из говядины (1,5 кг)	Поддон для гриля	2	180	✿	60–90*	
Ромштекс, слабопрожаренный (450 г)	Поддон для гриля	2	200	✿	28	Внутренняя температура 65 °C
		2	200	✿ ^e	43	Внутренняя температура 65 °C. Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.
Ростбиф/говяжья спинка (1 кг)	Поддон для гриля	2	230/180	✿	25–35**	Рекомендации к рецептам: прекрасно сочетается с беарнским соусом, также можно подать в качестве холодной мясной нарезки с соусом Ремулад и жареным картофелем.
– с кровью						
– слабопрожаренный	Поддон для гриля	2	230/180	✿	30–40**	
– прожаренный	Поддон для гриля	2	230/180	✿	50–60**	
Свинина						
Филе свинины, куском	Поддон для гриля	2	230/180	✿	25**	Рекомендации к рецептам: замариновать в смеси масла, чеснока и петрушки.
Филе свинины (260 г)	Поддон для гриля	2	180	✿	28	Внутренняя температура 70 °C.
		2	180	✿ ^e	41	Внутренняя температура 70 °C. Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.
Жаркое из свинины, окорок (1 кг)	Поддон для гриля	2	230/180	✿	45–50**	На коже сделать надрезы в виде ромбов, чтобы она смогла поджариться.
Жаркое из свинины, шейка (1,5 кг)	Поддон для гриля	2	230/180	✿	95**	
Жаркое из свинины с кожей/свинина с хрустящей корочкой (1,5 кг)	Решётка для гриля + Поддон для гриля	2	180/200	✿ ^{ww}	70–80***	На коже сделать надрезы в виде ромбов, чтобы она смогла поджариться. Мясо для жарки с кожей перед приготовлением отварите в воде в течение 10 минут.

* Предварительно обжарить в сковороде/жаровне на варочной панели.

** Обжарьте мясо при высокой температуре, по истечении 15–20 минут установите более низкую температуру.

*** Готовьте мясо при низкой температуре, на последние 15–20 минут увеличьте температуру.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Свинья ножка	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	150/200		50***	На коже сделать надрезы в виде ромбов, чтобы она смогла поджариться. Мясо для жарки с кожей перед приготовлением отварите в воде в течение 90 минут.
Мясной рулет	Поддон для гриля	2	180/230		70***	
Телятина						
Жаркое из телятины (1,5 кг), слабoproжаренное	Поддон для гриля, жаровня	2	180		50–55*	
Телячья ножка	Поддон для гриля, жаровня	2	150/180		70***	
Филе телятины	Поддон для гриля, жаровня	2	170		40	
Дичь						
Баранина, спинка	Поддон для гриля, жаровня	2	165		20	
Спинка кролика	Поддон для гриля, жаровня	2	180		20–25*	Рекомендации к рецептам: замариновать в смеси высококачественного бальзамического уксуса, чеснока, розмарина и оливкового масла.
Баранья нога (2,5 кг) – слабoproжаренная	Поддон для гриля, жаровня	2	180		100*	Рекомендации к рецептам: замариновать в смеси оливкового масла, чеснока и розмарина, добавить ломтики лимона и оставить на ночь.
– прожаренная	Поддон для гриля, жаровня	2	180		120*	
Баранья голень	Поддон для гриля, жаровня	2	180		45	
Разное						
Мясные шарики из фарша, обжаренные (по 80 г)	Противень + пергаментная бумага	2	200		20	Обжаренные и сочные мясные шарики из фарша: сначала обжарить в сковороде, затем поместить в духовой шкаф.
Мясные шарики из фарша, обжаренные (по 25 г)	Противень + пергаментная бумага	2	200		15	Рекомендации к рецептам: насадить мясные шарики из фарша (баранина или мясо кролика) на шампуры, подавать с мятным йогуртом или инжирной горчицей.
Мясной паштет, свежие продукты (700 г)	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	160		60	Использовать проводной термощуп (внутренняя температура 67 °С).
Бекон полосками (жареный шпик), тонкие полоски	Противень + пергаментная бумага	2	180		8–10	После извлечения положить на кухонное полотенце и дать стечь соку.
Сладкий перец, начинённый мясным фаршем	Форма для запеканки	2	175		30–40	Рекомендации к рецептам: начинить фаршем и готовить в томатном соусе.
* Предварительно обжарить в сковороде/жаровне на варочной панели.						
** Обжарьте мясо при высокой температуре, по истечении 15–20 минут установите более низкую температуру.						
*** Готовьте мясо при низкой температуре, на последние 15–20 минут увеличьте температуру.						

Птица

- Для лучшего контроля процесса приготовления используйте проводной термощуп. Вставляйте его не в середину продукта (пустое пространство), а между грудкой и бедром.
- Птица будет особенно поджаристой, если за некоторое время перед окончанием приготовления смазать её сливочным, растительным маслом или стёкшим жиром, смочить подсоленной водой либо апельсиновым соком.
- При приготовлении утки или гуся проткните кожу птицы под крылышками, чтобы жир мог вытекать.
- При приготовлении блюд, для жарения которых требуется большое количество жидкости, используйте жаровню или другую жаропрочную форму. То же относится к блюдам, при приготовлении которых из продукта выделяется большое количество жира, например, при приготовлении жаркого из гуся.
- При использовании поддона для гриля с решёткой: для сбора мясного сока налейте в поддон для гриля ок. 100 мл воды. В этом случае духовой шкаф останется чистым. Не добавляйте много воды, иначе результат приготовления, обусловленный образованием водяного пара, изменится.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Утка, целиком (1,5–2 кг)	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	160/180	---	80*	Рекомендации к рецептам: нафаршировать дольками апельсина, яблок или сухофруктами.
Гусь, целиком (3,5 кг)	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	160/190	✿	110–130*	Рекомендации к рецептам: нафаршировать яблоками и луком, добавить душицу и скрепить.
Индейка, целиком (5 кг)	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	160/190	✿	120–180*	
Цыплёнок, целиком (1 кг)	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	180	✿	50–60	Смазать маслом, добавить соль, чёрный и красный перец, карри. Предварительно разогреть. Можно использовать вертел.
		2	180	☼	50	Можно использовать вертел.
Голень цыплёнка	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	220	☼	30–35**	Рекомендации к рецептам: азиатский маринад с соевым соусом, мёдом, перцем чили, чесноком, имбирём, кумином, натёртым лаймом, кориандром.
Куриный окорочок	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	220	☼	30–35**	Переворачивайте окорочок стороной с кожей вверх, чтобы она смогла поджариться. Замариновать в смеси масла, розмарина, добавить кусочки лимона и чеснок
Куриная грудка	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	200	✿	20–25	Рекомендации к рецептам: перед приготовлением натереть пастой Тандори. Время приготовления зависит от размера.
		2	200	✿ ^e	45	Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.
Куриные нагеты, гребковой заморозки	Противень + пергаментная бумага	2	200	✿	15**	
Перепёлка, целиком (по 150 г)	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	200	☼	25	Смажьте маслом и добавьте приправы, например, сладкий перец, тимьян, можжевельник, чеснок.

* Готовьте мясо при низкой температуре, на последние 15–20 минут увеличьте температуру.

** По истечении половины времени переверните овощи.

Приготовление на гриле и обжаривание

- В гриле всегда нужно готовить при закрытой дверце духового шкафа.
- Для приготовления на гриле используйте поддон для гриля с решёткой (принадлежности зависят от версии). Для сбора мясного сока налейте в поддон для гриля ок. 100 мл воды. В этом случае духовой шкаф останется чистым. Не добавляйте много воды, иначе результат приготовления, обусловленный образованием водяного пара, изменится.
- Порционные куски должны быть толщиной минимум 2–3 см, так они подрумяниваются равномерно и остаются аппетитно сочными. Солите мясо только по окончании приготовления. Кладите порционные куски непосредственно на решётку.
- Если вы используете деревянные шампуры, чтобы предотвратить их обугливание, обрежьте шампуры по возможности коротко, положите на ночь в воду перед тем, как насадить на них продукты, или используйте металлические шампуры.
- Для приготовления небольших объёмов продуктов используйте энергосберегающий вид нагрева «Гриль небольшого размера». При этом нагревается только средняя часть гриля. Кладите куски посередине на решётку для гриля.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Шашлык на шампурах	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	190	☼	14–16*	
Сосиски для обжарки	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	270	☼	10*	
Колбаски «мергез»	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	250	☼	10–12*	
Рёбрышки	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	220	☼	40*	Рекомендации к рецептам: положить в смесь из масла, горчицы, бальзамического уксуса, мёда, чеснока, вустерского соуса, томатной пасты и соуса Табаско.
Сате из цыплёнка	Решётка для гриля + поддон для гриля	3	250	☼	14*	Подавать с арахисовым соусом.
Хлеб для тостов, обжаренный	Решётка для гриля	3	200	☼	1:30–2	Предварительно разогреть в течение не более 5 минут. При приготовлении не отходить от прибора, чтобы тост не получился слишком тёмным. В гриле всегда нужно готовить при закрытой дверце духового шкафа.
Гавайский тост	Противень + пергаментная бумага	3	190	☼	8–10**	
Горячий сэндвич с сыром и ветчиной	Противень + пергаментная бумага	3	190	☼	8–11**	
Крутоны	Противень	2	180	☼	12*	Рекомендации к рецептам: смазать свежий белый хлеб смесью из оливкового масла, чеснока и розмарина. Не использовать слишком много масла. Добавить масло незадолго до начала приготовления, иначе кусочки хлеба пропитаются полностью. Переворачивать несколько раз.
Безе, запечённое (на пирогах)	Разъёмная форма + решётка для гриля	2	220	☼	2**	При приготовлении не отходить от прибора, чтобы безе не получилось слишком тёмным.

* По истечении половины времени переверните овощи.

** Запекайте, пока блюдо не подрумянится до желаемой степени.

Выпечка

- Мы рекомендуем использовать тёмные металлические формы для выпекания, поскольку они лучше абсорбируют тепло. Устанавливайте форму для выпекания на середину решётки для гриля.
- При выпекании пирогов на противне без пергаментной бумаги слегка смажьте противень маслом.
- Мелкую выпечку, например, заварные булочки, печенье или пирожки из слоёного теста с начинкой, можно выпекать на двух уровнях одновременно. Используйте уровни 1 и 3 и вид нагрева «Горячий воздух».
- При выпекании на нескольких уровнях изделия на одновременно поставленных в духовой шкаф противнях могут различаться по степени готовности – это нормально. Оставьте изделия на нижних противнях допекаться или в следующий раз поставьте их в прибор немного раньше.
- Перед тем, как разрезать изделия, дайте им остыть, оставив на решётке.
- Выпечка снизу слишком тёмная: поставьте на один уровень выше, установите более низкую температуру.
Выпечка сверху слишком тёмная: поставьте на один уровень ниже, установите более высокую температуру и немного увеличьте время выпекания.
- Если пирог получился слишком сухим, выберите более высокую температуру и уменьшите время приготовления. Если пирог внутри не пропёкся, установите более низкую температуру и увеличьте время приготовления.
Для достижения оптимального результата приготовления лучше выбрать более низкую температуру.
- Пирог опадает: добавьте меньше жидкости или установите температуру духового шкафа на 10 градусов ниже. Не открывайте дверцу духового шкафа слишком рано.
- Пирог поднялся только в середине: смажьте маслом только края формы для выпекания.
- Если печенье не отделяется от противня, ещё раз установите противень в горячий духовой шкаф на короткое время, а затем отделите печенье, пока оно ещё тёплое.
- Если пирог не отделяется от формы после того, как его перевернули, осторожно отделите его ножом от края формы. Опять переверните пирог и несколько раз приложите к форме холодное влажное полотенце. В следующий раз хорошенько смажьте форму жиром и дополнительно посыпьте её толчёными сухарями.
- При приготовлении готовых продуктов и продуктов глубокой заморозки обязательно соблюдайте указания производителя.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Пироги						
Чизкейк	Разъёмная форма + решётка для гриля	1	165	☼	60–70	
		1	165	☼	65–75	
Сдобный пирог	Разъёмная форма + решётка для гриля	1	165	☼	50–60	
Кекс	Прямоугольная форма + решётка для гриля	2	160	☼	60	Для равномерного подрумянивания поставить в рабочую камеру в продольном направлении.
		2	160	☼	60	Для пирогов с сочной начинкой.
Круглый кекс, ромовая баба	Форма для ромовой бабы + решётка для гриля	1	165	☼	40	Рекомендации к рецептам: классический круглый кекс или со шпиком и грецкими орехами.
		1	165	☼ ^e	70	Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.
Пироги на противне	Противень	2	165	☼	25–35	Слегка смазать противень жиром или использовать пергаментную бумагу.
Бисквитный рулет	Противень + пергаментная бумага	2	190	☼	7–9	Перевернуть ещё тёплым на посыпанную сахаром пергаментную бумагу, затем свернуть.

* Предварительно следует нагреть прибор до указанной температуры. После помещения блюда в рабочую камеру переключите на второе указанное значение температуры.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Бисквитный корж	Разъёмная форма + решётка для гриля	2	165	☛	30–35	Выложить разъёмную форму пергаментной бумагой.
Пирог из дрожжевого теста	Противень	2	165	☛	30–40	Рекомендации к рецептам: обложить сливами, инжиром или луком и шпиком. Слегка смазать противень жиром или использовать пергаментную бумагу.
Фруктовый пирог из песочного теста	Форма для торта + решётка для гриля	2	165	☛	45–50	Рекомендации к рецептам: обложить клубникой или абрикосами и марципаном.
		2	165	☛	45–55	
Торт	Форма для торта + решётка для гриля	2	190	☛	35	Французский пирог из песочного теста, например, яблочный пирог, пирог Тарт Татен, шоколадный пирог, лимонный пирог.
		2	190	☛	35	
Яблочный пирог (в соответствии со стандартом EN60350-1)	Разъёмная форма Ø 20 см + решётка для гриля	2	160	☛	90–105	Предварительный разогрев
Бисквитный торт на воде (в соответствии со стандартом EN60350-1)	Разъёмная форма Ø 26 см + решётка для гриля	2	150	☛	25–35	Предварительный разогрев
Мелкая выпечка						
Заварные булочки, эклеры	Противень + пергаментная бумага	2	180	☛	35	Рекомендации к рецептам: начинить ванильным кремом, шоколадным муссом, взбитыми сливками со вкусом фруктов или кофе Мокко.
		2	180	☛	30	
Печенье, Фигурное печенье	Противень	2	160–170	☛	15	
Пирожки из слоёного теста с начинкой	Противень + пергаментная бумага	3	200	☛	15	Рекомендации к рецептам: начинить ветчиной и сыром или яблоками и изюмом. Смазать яичным желтком.
Выпечка из слоёного теста	Противень + пергаментная бумага	2	200	☛	10	Рекомендации к рецептам: с кунжутом, маком, сахарной глазурью.
Изделия из слоёного теста	Противень + пергаментная бумага	2	200	☛	15	Рекомендации к рецептам: с пудингом, фруктами.
Вафли Крумкаке	Противень + пергаментная бумага	2	140	☛	10–15	Время выпекания зависит от толщины выпечки. Перед тем как выпечка остынет, придайте ей форму, например, рожков или рулетиков для десерта.
Хлебные палочки гриссини	Противень + пергаментная бумага	2	160	☛	30–40	Посыпать морской солью, розмарином, карри, кунжутом или тмином. Время выпекания зависит от толщины хлебных палочек гриссини.
Печенье с шоколадом (по 20 г)	Противень + пергаментная бумага	2	175	☛	10–12	С шоколадом, изюмом, орехами или лимоном.

* Предварительно следует нагреть прибор до указанной температуры. После помещения блюда в рабочую камеру переключите на второе указанное значение температуры.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации	
Брауни	Противень + пергаментная бумага	2	120	✿	60–65	После выпекания разрезать на квадраты. Из-за низкой температуры внутри тесто имеет слегка жидкую консистенцию.	
		2	180	✿ ^e	45	Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.	
Кексы	Противень для кексов/ бумажные формочки	2	180	✿	20	С шоколадом, орехами или изюмом. Форму для кексов хорошо смазать жиром.	
Корзиночки	Форма для корзиночек/ бумажные формочки	2	180	✿	15	Форму для корзиночек хорошо смазать жиром.	
Маленькие кексы (в соответствии со стандартом EN60350-1)	Противень	2	150	✿	25–35	Предварительный разогрев	
		3	150	✿	28–32	Предварительный разогрев	
		1					Приготовление на двух уровнях
		2	160	---	28–32	Предварительный разогрев	
Фигурное печенье (в соответствии со стандартом EN60350-1)	Противень	2	140	✿	40–50	Предварительный разогрев	
		3	140	✿	50–60	Предварительный разогрев	
		1					Приготовление на двух уровнях
		2	160	---	30–35	Предварительный разогрев	
Хлеб, булочки							
Хлеб из различных видов муки	Противень + пергаментная бумага	2	200/170*	✿	50–60		
Хлеб из кислого теста	Противень + пергаментная бумага	2	200/180*	---	50–60		
Хлеб в прямоугольной форме	Прямоугольная форма + решётка для гриля	2	175	---	45–50		
Багет, готовый	Противень + пергаментная бумага	2	220	---	10–12		
Лепёшки	Противень + пергаментная бумага	2	200	✿	25–30	Время приготовления зависит от размера и толщины лепёшек.	
Фокачча	Противень + пергаментная бумага	2	210	---	20–25	Добавьте различные ингредиенты, например, зелень, морскую соль, оливки, анчоусы, лук, ветчину, помидоры или сыр.	
Багет с чесноком/ зеленью	Противень + пергаментная бумага	2	200	---	12–14		
Плетёнка из дрожжевого теста	Противень + пергаментная бумага	2	165	✿	25		
		2	165	✿ ^e	45	Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.	
Булочки, глубокой заморозки	Противень + пергаментная бумага	2	170	✿	12		


* Предварительно следует нагреть прибор до указанной температуры. После помещения блюда в рабочую камеру переключите на второе указанное значение температуры.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Булочки, свежие продукты (по 50 г)	Противень + пергаментная бумага	2	250/200*	---	20–25	
Щелочная выпечка, глубокой заморозки	Противень + пергаментная бумага	2	200	✦	12–15	
Круассаны, глубокой заморозки	Противень + пергаментная бумага	2	170	---	25–30	

* Предварительно следует нагреть прибор до указанной температуры. После помещения блюда в рабочую камеру переключите на второе указанное значение температуры.

Приготовление опары (Подъём теста)

- Поставьте миску с тестом на решётку для гриля. Выберите вид нагрева «Приготовление опары».
- Для приготовления больших объёмов, например, хлеба, установите температуру 38–40 °С и увеличьте время. Так тесто поднимется равномерно от середины к краю.
- Для приготовления небольших изделий из теста, например, булочек-улиток, можно установить температуру 40–45 °С.
- Указанное время приготовления является ориентировочным. Оставьте тесто подниматься, пока оно не увеличится в два раза.
- Если тесто не поднимается, значит, вы положили мало дрожжей или недостаточно хорошо замесили тесто.
- При выборе данного вида нагрева подсветка рабочей камеры остаётся выключенной.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Тестовый замес	Миска + решётка для гриля	2	38		25–45	например, дрожжевое тесто, разрыхлитель, кислое тесто, горячие кнедли

Десерты

- В духовом шкафу можно приготовить отличный десерт – для этого нужно просто поставить его в духовой шкаф. Данный вид приготовления прекрасно подходит для больших объёмов продуктов, когда нужно накрыть стол, например, к приходу гостей.
- Десерты, приготовленные в духовом шкафу, нужно подавать в горячем виде. Такие десерты хорошо подходят для холодного времени года.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Яблочный пирог с крошкой	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	200	✿	25	Яблочная запеканка с посыпкой, отлично сочетается также с ягодами или сливами мирабель.
Печёные яблоки	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	200	✿	30	Рекомендация: использовать сорта яблок, подходящие для готовки, например, сорт Боскоп. Они особенно хорошо подходят для варки и запекания. Летний вариант: нафаршируйте рикоттой, лимоном, мёдом, кардамоном, ванилью и кедровыми орехами.
Компот	Поддон для гриля	2	180	✿	30–40	например, абрикосы или различные ягоды Жидкость не добавлять, перемешивать несколько раз. Добавить мёд, свежую ваниль или корицу. Время приготовления зависит от сорта и степени спелости фруктов.
Клафути	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	200	✿	30	Французский десерт: в классическом варианте со сливами, также отлично сочетается со сливами мирабель или с ягодами.
		2	200	✿ ^e	55	Без предварительного разогрева, дверцу прибора не открывать.
Сладкая запеканка	Форма для запеканки + решётка для гриля	2	180	✿	30	например, манная крупа, творог или молочный рис
Меренга (20 г)	Противень + пергаментная бумага	2	100	✿	150	Выкладывайте по возможности плоским слоем, чтобы масса могла полностью просохнуть.

Размораживание

- Используйте для этого вид нагрева «Размораживание».
- Приведённые значения времени размораживания являются ориентировочными. Продолжительность размораживания зависит от величины, веса и формы продукта. Замораживайте блюда в плоском виде или по отдельности. Так вы сократите время размораживания.
- Установите решётку для гриля с замороженным продуктом на второй уровень. Подставьте под неё поддон для сбора жидкости, образующейся при размораживании.
- Перед размораживанием обязательно выньте продукты из упаковки.
- Размораживайте ровно то количество, которое необходимо в данный момент.
- Помните: при определённых обстоятельствах размороженные продукты хранятся значительно меньше и портятся быстрее, чем свежие. После размораживания старайтесь обработать продукты как можно быстрее.

- После истечения половины времени размораживания мяса или рыбы переверните продукт. При обработке ягод или кусков мяса разделите их на мелкие части. Рыбу не размораживайте полностью, достаточно, если её поверхность размягчится до такой степени, чтобы впитать специи. Затем оставьте рыбу до полного размораживания при комнатной температуре.
- Духовой шкаф не предназначен для размораживания курицы или жаркого целиком, поскольку это занимает слишком много времени. Такие продукты можно быстро разморозить в паровом шкафу или в духовом шкафу-пароварке.
- При установленной температуре ниже 70 °C внутреннее освещение рабочей камеры выключено.

Предупреждение – Риск для здоровья!

При размораживании продуктов животного происхождения обязательно удаляйте образующуюся жидкость. Она не должна соприкасаться с другими продуктами, так как на них могут попасть микроорганизмы с замороженного мяса.

Обязательно ставьте под блюдо поддон для гриля. Вылейте эту жидкость. Тщательно очистите раковину и промойте большим количеством воды. Вымойте поддон в горячем мыльном растворе или в посудомоечной машине.

После размораживания включите духовой шкаф на 15 минут в режиме горячего воздуха при 180 °C.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Ягоды (500 г)	Поддон для гриля	2	50–55	* ◊	25–30	
Овощи (500 г)	Поддон для гриля	2	55	* ◊	30–50	Время размораживания меняется в зависимости от порций. Овощи небольшого размера, например, горох и фасоль, размораживаются быстрее, чем блоки шпината или соцветия цветной капусты.
Куриные окорочка (по 200 г)	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	55	* ◊	50–55*	
Рыбное филе (по 150 г)	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	45–50	* ◊	45–50*	
Креветки	Решётка для гриля + поддон для гриля	2	50	* ◊	25	

* Добавить также время выравнивания температуры: после окончания размораживания выключите прибор и оставьте продукт ещё на 10–15 минут в закрытом приборе, чтобы продукт оттаял также внутри.

Консервирование

- По возможности, готовьте продукты сразу после их покупки или сбора урожая. Длительное хранение продуктов приводит к уменьшению содержания витаминов и вызывает брожение.
- Используйте только неиспорченные фрукты и овощи.
- Духовой шкаф не предназначен для консервирования мяса.
- Проверяйте и тщательно очищайте банки для консервирования, кольцевые резиновые прокладки, зажимы и пружины.
- Установите банки для консервирования в жаропрочную ёмкость с водой. Они не должны соприкасаться, а их содержимое должно на $\frac{3}{4}$ находиться в воде.
- После окончания заданного времени откройте дверцу рабочей камеры. Вынимайте банки из рабочей камеры только после того, как они полностью остынут.
- Законсервированные продукты храните в прохладном, тёмном и сухом месте, например, в кладовой. Продукты из открытых банок используйте по возможности скорее и храните в холодильнике.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Фрукты	Решётка для гриля	1	150–160	---	35–40	в закрытых банках
Овощи	Решётка для гриля	1	190–200	---	60–120	в закрытых банках

Стерилизация

- Для предотвращения порчи продуктов перед консервированием банки следует простерилизовать в духовом шкафу. Только в этом случае законсервированные продукты можно хранить в течение длительного времени без холодильника.
- Пустые банки стерилизуются в режиме горячего воздуха при 100 °C в течение как минимум 20 минут. Крышки и резиновые кольца банок можно одновременно стерилизовать в кипящей воде, чтобы избежать их пересыхания в духовом шкафу вследствие подачи сухого жара.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Стерилизация	Решётка для гриля	2	100	✳	20–25	Банки для консервирования, бутылочки для детского питания

Сушка продуктов

- Сушка – это способ консервирования, при котором за счёт воздействия сухого жара на продукт теряется до 50 % влаги. Одновременно с этим вкус продукта становится более интенсивным.
- Чем толще продукт, тем больше времени занимает процесс сушки. Вы можете достичь более быстрого и энергосберегающего процесса сушки, нарезав продукт ломтиками.
- Разместите приготавливаемые продукты на решётке или на противне, выложенном пергаментной бумагой. Во время сушки время от времени переворачивайте продукты.
- Продолжительность сушки зависит от толщины продуктов и от естественного количества жидкости в продуктах, например, процесс сушки помидоров займёт больше времени в сравнении с сушкой грибов.
- Для одновременного использования двух уровней для сушки выберите уровни 1 и 3.





Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления, часы	Рекомендации
Грибы, ломтиками	Решётка для гриля + пергаментная бумага	2	60	☼	3–4	
Яблоки, кольцами	Решётка для гриля + пергаментная бумага	2	60–70	☼	6–8	
Помидоры, порезанные на восемь частей	Решётка для гриля + пергаментная бумага	2	70	☼	7–8	Для сокращения продолжительности сушки удалите из помидоров семена.
Пряные травы	Решётка для гриля + пергаментная бумага	2	60	☼	1:30–2	например, зелёный лук, петрушка, шалфей

Камень для выпекания

- В качестве специальных принадлежностей вам понадобятся камень для выпекания и нагревательный элемент.
- Хрустящая пицца или свежий хлеб — камень для выпекания обеспечит результат, который можно сравнить с результатом приготовления в массивной каменной печи, и даже превзойдёт его, благодаря возможности точной регулировки температуры выпекания.
- В зависимости от величины, на камень для выпекания можно одновременно положить несколько пицц, булочек или другую выпечку.
- Вы можете выпекать несколько пицц одну за другой. При этом время выпекания каждой пиццы может увеличиться на прим. 1–3 минуты.
- При выпекании хлеба мы рекомендуем использовать проводной термощуп. По истечении 10–15 минут времени выпекания вставьте термощуп в наиболее толстый участок теста. Термощуп измеряет температуру в толще продукта и при достижении заданной температуры отключает духовой шкаф.
- При выпекании тесто должно иметь возможность растягиваться так, чтобы на поверхности не образовывались разрывы. Этого можно достичь, проткнув тесто вилкой в нескольких местах или надрезав его ножом.
- Значения температуры и времени, указанные в таблице приготовления, являются ориентировочными. При приготовлении предварительно обработанных продуктов и продуктов глубокой заморозки обязательно соблюдайте указания производителя.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления, мин	Рекомендации
Булочки, свежие продукты (по 50 г)	Камень для выпекания	1	250/200*	☼	15–20	
Лепёшки	Камень для выпекания	1	210	☼	20–25	Время приготовления зависит от размера и толщины лепёшек
Фокачча	Камень для выпекания	1	210	☼	20	Добавьте различные ингредиенты, например, зелень, морскую соль, оливки, анчоусы, лук, ветчину, помидоры или сыр.
Хлеб из различных видов муки	Камень для выпекания	1	200	☼	35–45	
Хлеб из кислого теста	Камень для выпекания	1	250/200*	☼	50–60	

* Предварительно следует нагреть прибор до указанной температуры. После помещения блюда в рабочую камеру переключите на более низкую температуру.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Пицца, свежие продукты	Камень для выпекания	1	275		5–8	Время приготовления меняется в зависимости от вида и толщины теста и начинки.
Пицца, глубокой заморозки	Камень для выпекания	1	230		8–10	Время приготовления изменяется в зависимости от толщины теста. Соблюдайте указания производителя.
Жареный пирог, свежие продукты	Камень для выпекания	1	300		2–4	Рекомендации к рецептам: классическое блюдо или с добавлением молодого козьего сыра, пармской ветчины, инжира и молодого лука.
Жареный пирог, глубокой заморозки	Камень для выпекания	1	250		8–10	

* Предварительно следует нагреть прибор до указанной температуры. После помещения блюда в рабочую камеру переключите на более низкую температуру.

Жаровня

- В качестве специальных принадлежностей вам понадобятся жаровня, система выдвижного механизма и нагревательный элемент.
- В жаровне также можно без проблем приготовить большие куски мяса и потушить большие порции продуктов.
- Вы можете приготовить блюдо и оставить в духовом шкафу, поддерживая в горячем состоянии. Ваша кухня останется абсолютно чистой: варочная панель не будет загрязнена, так как блюдо будет дожидаться в духовом шкафу.
- Если жаровня имеет антипригарное покрытие, вы можете обжаривать мясо с минимальным количеством жира.
Рекомендация: не добавляйте жир в жаровню, а смазывайте им мясо. Это обеспечит прямую передачу тепла.
- Используемые для приготовления жидкости быстро увариваются. Следите за тем, чтобы жидкости было достаточно. Для времени приготовления 30 минут добавьте ок. ½ л жидкости.
- При приготовлении блюд с соусами следите за тем, чтобы соус был жидким, и при необходимости доливайте жидкость.
- Соблюдайте указания, данные в инструкции по эксплуатации для жаровни.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °C	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Куриная грудка	Жаровня	1	200	<input type="checkbox"/>	Обжаривание + 15–20	Используйте термометр для мяса. Не накрывайте крышкой.
Гуляш из говядины	Жаровня	1	220/130*	<input type="checkbox"/>	Обжаривание + 60–90	Обжарьте лук и мясо, дополнительно используя для этого функцию обжаривания. Долить жидкость и переключить на более низкую температуру, готовить в течение 60–90 минут в зависимости от вида мяса. Накрыть крышкой.
Оссобуко	Жаровня	1	220/140*	<input type="checkbox"/>	Обжаривание + 60–90	Обжарьте мясо и овощи, дополнительно используя для этого функцию обжаривания. Долить жидкость и переключить на более низкую температуру, готовить в течение 60–90 минут под закрытой крышкой. Перевернуть куски один раз. Накрыть крышкой.

* Обжарьте при высокой температуре, для дальнейшего приготовления переключите на более низкую температуру.

Блюдо	Принадлежность	Уровень	Температура °С	Вид нагрева	Время приготовления мин	Рекомендации
Огузок	Жаровня	1	220/130*	<input type="checkbox"/>	Обжаривание + 200–220	Обжарить половинки лука, добавить овощи и налить жидкость. Довести бульон до кипения, приправить и положить огузок. Жидкость должна полностью покрывать мясо. Накрыть жаровню крышкой и готовить при 130 °С. Накрыть крышкой.
Рулеты	Жаровня	1	220/120*	<input type="checkbox"/>	Обжаривание + 60–80	Обжаривать рулеты порционно, используя для этого функцию обжаривания. Накрыть крышкой.
Тортилья	Жаровня	1	175	<input type="checkbox"/>	Обжаривание + 10–15	Обжарить все ингредиенты, за исключением яиц, затем выложить сверху яичную массу и готовить, пока тортилья не станет твёрдой. Накрыть крышкой.
Крестьянский омлет	Жаровня	1	175	<input type="checkbox"/>	Обжаривание + 10–15	Обжарить все ингредиенты, за исключением яиц, затем выложить сверху яичную массу и готовить, пока омлет не станет твёрдым. Накрыть крышкой.
Кускус	Жаровня	1	220/140*	<input type="checkbox"/>	Обжаривание + 90–120	Обжарить мясо и овощи, долить жидкость и довести до готовности. Накрыть крышкой. Манную крупу для кускуса приготовьте в кастрюле на варочной панели.
Чили кон карне	Жаровня	1	220/130*	<input type="checkbox"/>	Обжаривание + 90	Накрыть крышкой.

* Обжарьте при высокой температуре, для дальнейшего приготовления переключите на более низкую температуру.

Акриламид в продуктах питания

В каких блюдах содержится большое количество акриламида?

Акриламид образуется в первую очередь в продуктах из зерновых и картофеля, например, в картофельных чипсах, картофеле фри, тостах, булочках, хлебе или выпечке (кексы, печенье).

Рекомендации по приготовлению пищи с низким содержанием акриламида

Общие сведения	Время приготовления должно быть по возможности коротким. Блюда должны иметь золотистый цвет, а не тёмный. Чем больше размер приготавливаемого блюда, тем меньше акриламида образуется в процессе его приготовления.
Выпекание	В режиме «Горячий воздух» при макс. 180 °С.
Мелкое печенье	Яйцо или яичный желток уменьшают образование акриламида. Распределите картофель на противне равномерно в один слой.
Картофель фри Картофель фри	Чтобы картофель фри не пересох, кладите на противень не меньше 400 г.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

9001421498 (990104)
ru

GAGGENAU

